


KURLAR

DALGIÇ POMPA / SUBMERSIBLE PUMP



ISO 9001 • 2008

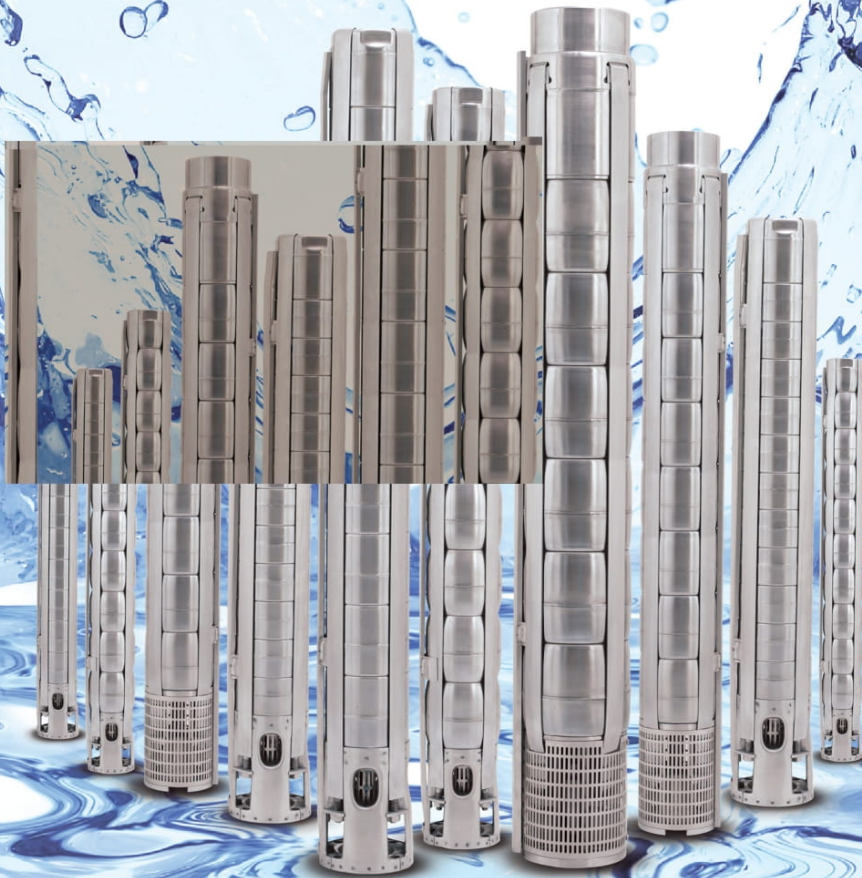

Reg. No 059



KURLAR

DALGIÇ POMPA / SUBMERSIBLE PUMP

www.kurlarpompa.com.tr

Hakkımızda / About Us

KURLAR DALGIÇ POMPA 30 yılı aşan üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, kaliteli ve sorunsuz bir şekilde yaptığı üretimi siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren **DALGIÇ POMPA** konusunda üretim yapan uzman kadroya sahip olan şirketimiz;

4" Noril Fanlı Dalgıç Pompa , 4" Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompa , 6" Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompa, 8" Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompa ve 10" Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompa imalatını başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye ve müşteri memnuniyetine verdiği önem sayesinde kısa sürede Dalgıç Pompa sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir.

Üretimine İstanbul'da devam eden firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur.

Üretimde başarı ve sürekliliğini,kalitesine ve müşteri memnuniyetine borçlu olan **KURLAR DALGIÇ POMPA** sektördeki yerini her geçen gün arttırmaya ve hizmet vermeye devam edecektir.

KURLAR SUBMERSIBLE PUMPS COMPANY feels the proud and thrill of delivering its know-how, experience and high-class products based on a 30-year professional background to its customers. Since the day of foundation, the Company is aided by a highly-specialized staff and has a wide spectrum of products including the following:

4" Noryl Submersible Pump, 4" Stainless Steel Submersible Pump, 6" Stainless Steel Submersible Pump, 8" Stainless Steel Submersible Pump and 10" Stainless Steel Submersible Pump.

Thanks to the consistent principles of high quality and customer satisfaction, the Company has gained a reputation in the market very quickly, and always stood by its principles.

With its manufacturing base in Istanbul, the Company pursues indispensable principles of high-quality, service, punctual delivery and cost-effective price.

Committed to high-quality and customer satisfaction driving the Company's superior and consistent production, **KURLAR** will keep and permanently elevate its top rank in the market.



KURLAR

DALGIÇ POMPA / SUBMERSIBLE PUMP



**4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ
POMPALAR**

4" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMPS

14-18



**6"-8"-10" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPALAR**


6"-8"-10" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMPS

20-58

KURLAR

DALGIC POMPA SAN. TIC. LTD. STI.



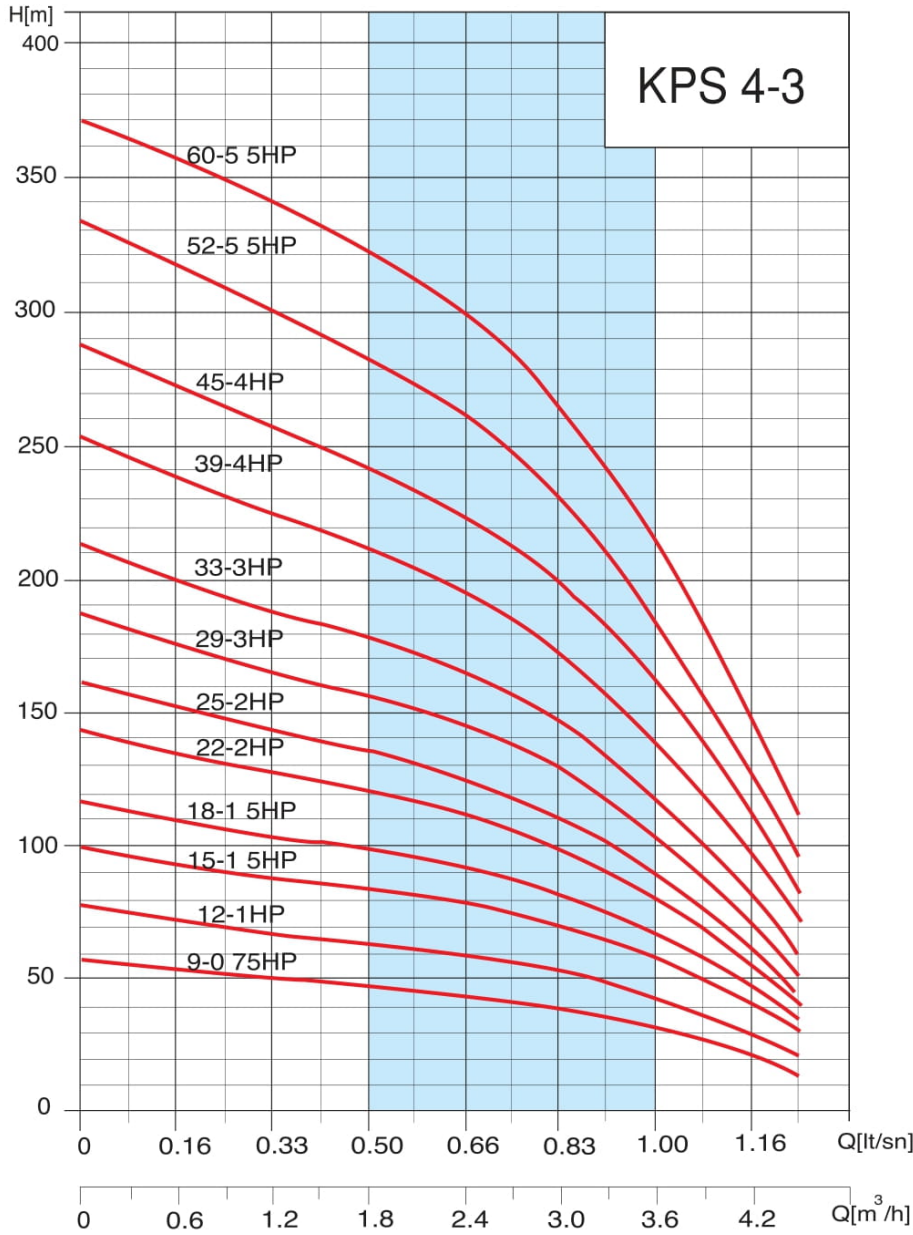


KPS 4-3 SERİSİ PERFORMANS TABLOSU											
KPS 4-3 SERIE PERFORMANCE TABLES											
TİPİ / TYPE	KADEME STAGE	MOTOR (HP)	lt/sec. m3/h	0,28 1	0,42 1,5	0,56 2	0,69 2,5	0,83 3	0,97 3,5	1,11 4	1,25 4,5
KPS 4-3	9	0.75	H (m)	55	52	50	45	41	34	30	23
KPS 4-3	12	1		70	69	64	60	53	45	40	31
KPS 4-3	15	1,5		88	83	80	75	66	57	50	38
KPS 4-3	18	1,5		105	100	96	90	80	68	60	46
KPS 4-3	22	2		128	122	117	110	97	83	73	52
KPS 4-3	25	2		146	138	133	125	110	94	83	59
KPS 4-3	29	3		169	160	155	145	128	110	97	69
KPS 4-3	33	3		193	183	176	165	146	125	110	78
KPS 4-3	39	4		228	216	208	195	172	147	130	92
KPS 4-3	45	4		263	249	240	225	199	170	150	106
KPS 4-3	52	5,5		303	288	277	260	230	196	173	123
KPS 4-3	60	5,5		350	332	320	300	265	227	200	142

POMPA TEKNİK BİLGİLERİ							
PUMPS TECHNICAL INFORMATIONS							
Pompa Tipi Pump Type	Kademe/Stage	Motor		Pompa Çapı Pump Diameter	Çıkış/Out Inch	Pompa/Pump	
		KW	HP			Uzunluk Length (mm)	Ağırlık Weight (kg)
KPS 4-3	9	0.55	0.75	98	1 1/4"	388	3.8
KPS 4-3	12	0.75	1			454	4.6
KPS 4-3	15	1.1	1.5			520	5.4
KPS 4-3	18	1.1	1.5			586	6.2
KPS 4-3	22	1.5	2			674	7.3
KPS 4-3	25	1.5	2			740	8.1
KPS 4-3	29	2.2	3			828	9.1
KPS 4-3	33	2.2	3			916	10.2
KPS 4-3	39	3	4			1.048	11.8
KPS 4-3	45	3	4			1.180	13.4
KPS 4-3	52	4	5.5			1.334	15.2
KPS 4-3	60	4	5.5			1.510	17.4


4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

4" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

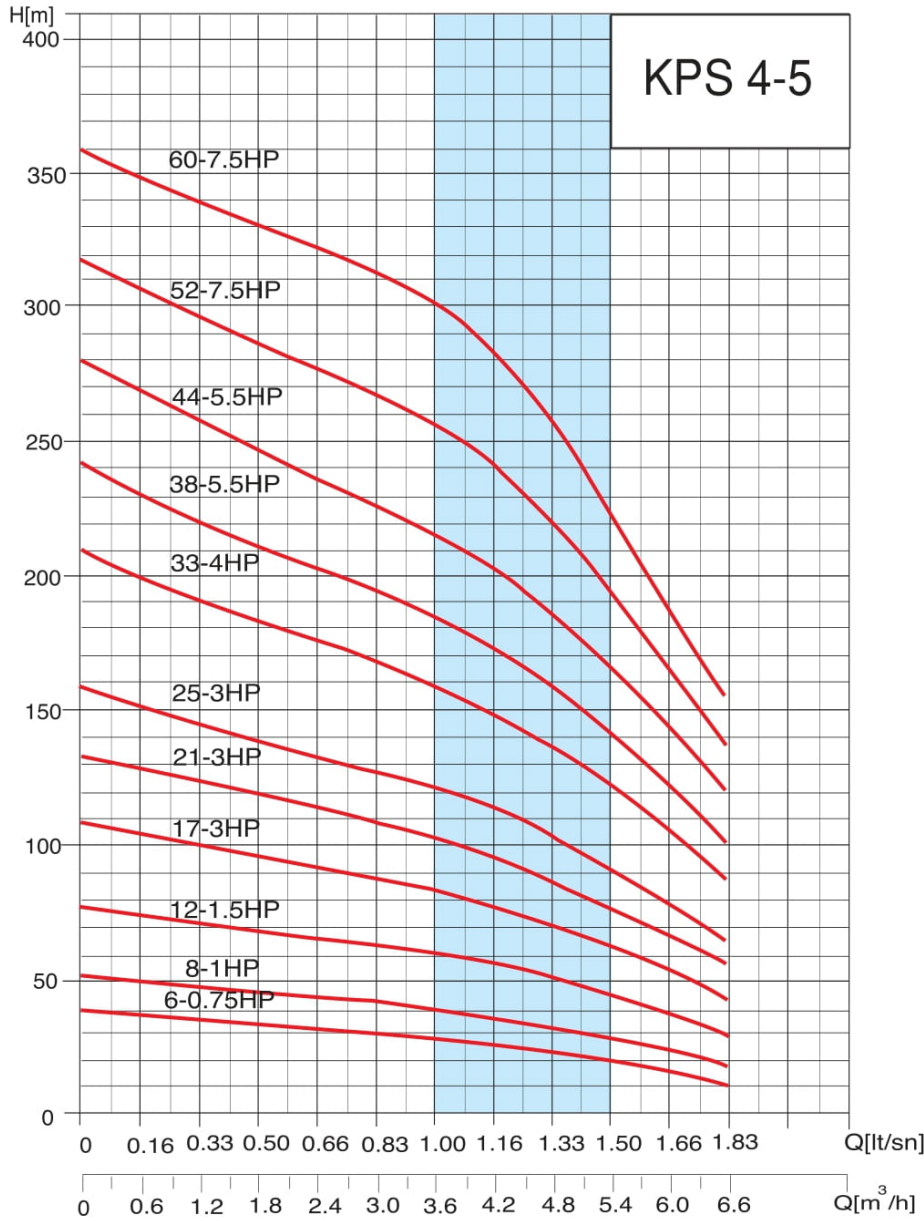

KPS 4-5 SERİSİ PERFORMANS TABLOSU											
KPS 4-5 SERIE PERFORMANCE TABLES											
TİPİ / TYPE	KADEME STAGE	MOTOR (HP)	lt/sec.	0,56	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67
			m3/h	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
KPS 4-5	6	0,75	H (m)	34	32	30	28	26	24	21	18
KPS 4-5	8	1		44	41	38	35	34	32	28	24
KPS 4-5	12	1,5		66	63	60	56	51	48	42	36
KPS 4-5	17	2		93	86	80	78	71	66	58	51
KPS 4-5	21	3		114	105	100	90	85	80	71	63
KPS 4-5	25	3		138	130	121	112	105	97	85	75
KPS 4-5	33	4		180	170	160	150	139	128	114	99
KPS 4-5	38	5,5		208	195	183	172	162	150	131	113
KPS 4-5	44	5,5		241	225	210	195	185	170	153	132
KPS 4-5	52	7,5		282	266	250	232	215	198	178	157
KPS 4-5	60	7,5		325	307	288	268	248	228	205	181

POMPA TEKNİK BİLGİLERİ PUMPS TECHNICAL INFORMATIONS							
Pompa Tipi Pump Type	Kademe/Stage	Motor		Pompa Çapı Pump Diameter	Çıkış/Out Inch	Pompa/Pump	
		KW	HP			Uzunluk Length	Ağırlık Weight
						(mm)	(kg)
KPS 4-5	6	0.55	0.75	98	1 1/2"	322	3
KPS 4-5	8	0.75	1			366	3.5
KPS 4-5	12	1.1	1.5			454	4.6
KPS 4-5	17	1.5	2			564	6
KPS 4-5	21	2.2	3			652	7
KPS 4-5	25	2.2	3			740	8.1
KPS 4-5	33	3	4			916	10.2
KPS 4-5	38	4	5.5			1.026	11.6
KPS 4-5	44	4	5.5			1.158	13.2
KPS 4-5	52	5.5	7.5			1.334	15.3
KPS 4-5	60	5.5	7.5			1.510	17.5

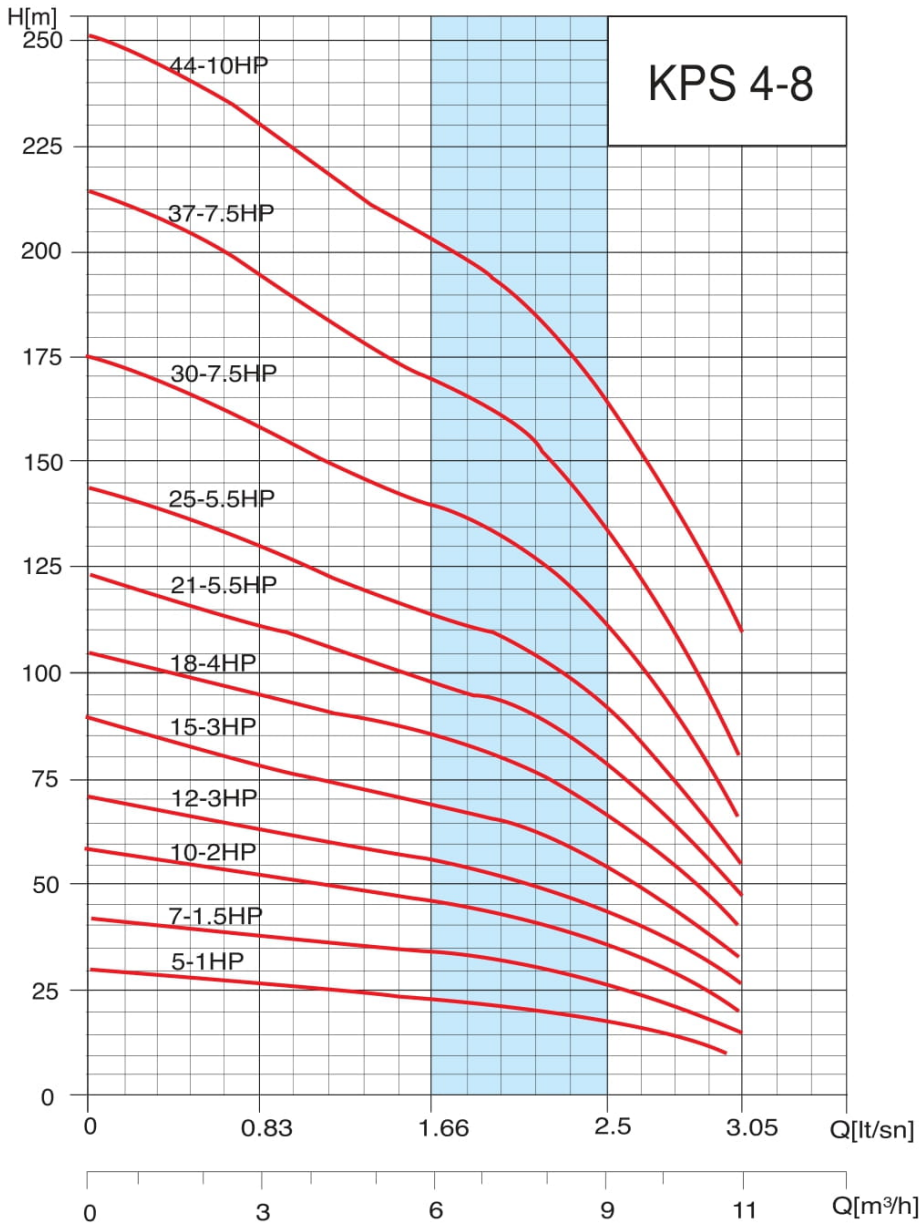

KPS 4-8 SERİSİ PERFORMANS TABLOSU
KPS 4-8 SERIE PERFORMANCE TABLES


TİPİ / TYPE	KADEME STAGE	MOTOR (HP)	lit/sec. m³/h	0,83	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06
KPS 4-8	5	1	(E)	27	25	23	22	20	18	14	12
KPS 4-8	7	1,5		37	35	32	30	27	24	20	17
KPS 4-8	10	2		53	49	46	44	39	34	30	25
KPS 4-8	12	3		64	60	57	54	49	45	40	34
KPS 4-8	15	3		79	73	70	66	60	53	47	40
KPS 4-8	18	4		95	88	84	80	72	65	55	48
KPS 4-8	21	5,5		111	104	100	93	83	72	64	58
KPS 4-8	25	5,5		132	124	117	110	94	83	74	67
KPS 4-8	30	7,5		158	148	140	131	118	95	85	77
KPS 4-8	37	7,5		195	179	167	160	141	118	100	90
KPS 4-8	44	10		232	213	199	188	168	140	118	108

POMPA TEKNİK BİLGİLERİ
PUMPS TECHNICAL INFORMATIONS

Pompa Tipi Pump Type	Kademe/Stage	Motor		Pompa Çapı Pump Diameter	Çıkış/Out Inch	Pompa/Pump	
		KW	HP			Uzunluk Length (mm)	Ağırlık Weight (kg)
KPS 4-8	5	0.75	1	98	2"	409	4.3
KPS 4-8	7	1.1	1.5			493	5.2
KPS 4-8	10	1.5	2			619	6.7
KPS 4-8	12	2.2	3			703	7.7
KPS 4-8	15	2.2	3			829	9.2
KPS 4-8	18	3	4			955	10.7
KPS 4-8	21	4	5.5			1.081	12.1
KPS 4-8	25	4	5.5			1.249	14
KPS 4-8	30	5.5	7.5			1.459	16.5
KPS 4-8	37	5.5	7.5			1.753	20
KPS 4-8	44	7.5	10			2.047	23.5

4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

4" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

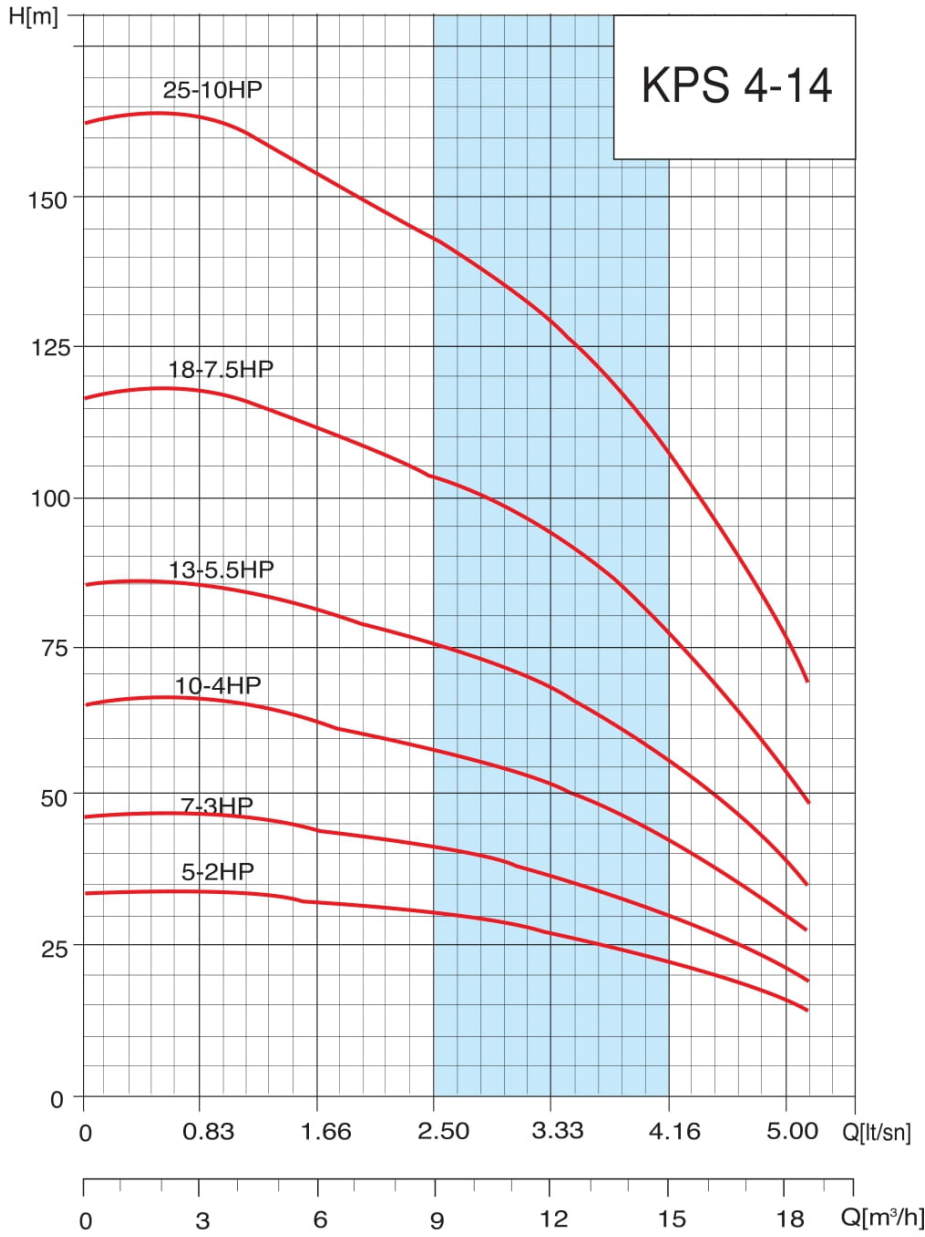

KPS 4-14 SERİSİ PERFORMANS TABLOSU
KPS 4-14 SERIE PERFORMANCE TABLES


TİPİ / TYPE	KADEME STAGE	MOTOR (HP)	lt/sec. m³/h	1,67 6	2,22 8	2,78 10	3,33 12	3,89 14	4,17 15	4,44 16	5 18
KPS 4-14	5	2	H	31	29	27	25	23	21	18	14
KPS 4-14	7	3		44	41	38	35	33	30	25	20
KPS 4-14	10	4		62	59	55	51	46	42	35	28
KPS 4-14	13	5,5		81	77	72	67	61	55	46	37
KPS 4-14	18	7,5		113	107	100	93	85	77	65	51
KPS 4-14	25	10		157	148	139	130	120	107	90	71

POMPA TEKNİK BİLGİLERİ
PUMPS TECHNICAL INFORMATIONS

Pompa Tipi Pump Type	Kademe/Stage	Motor		Pompa Çapı Pump Diameter	Çıkış/Out Inch	Pompa/Pump	
		KW	HP			Uzunluk Length (mm)	Ağırlık Weight (kg)
KPS 4-14	5	1.5	2	98	2"	510	4.7
KPS 4-14	7	2.2	3			640	5.7
KPS 4-14	10	3	4			835	7.2
KPS 4-14	13	4	5.5			1.030	8.7
KPS 4-14	18	5.5	7.5			1.355	11.2
KPS 4-14	25	7.5	10			1.810	14.7

4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

4" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

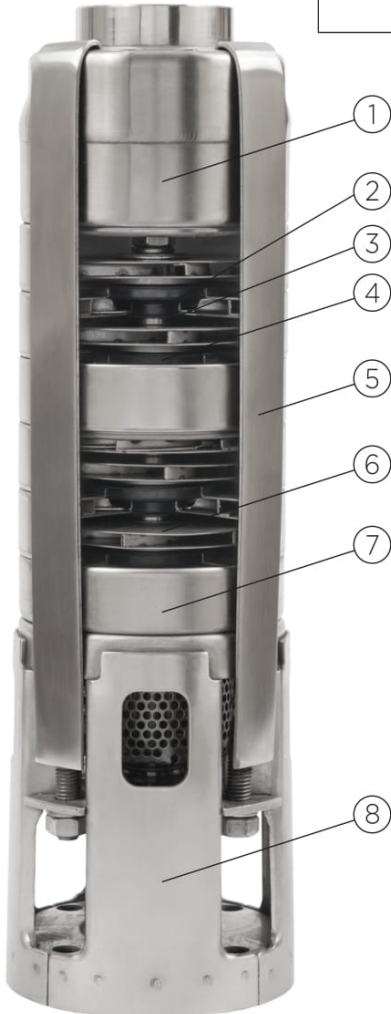

No.	Açıklama / Description	Malzeme / Material
1	Çıkış / Outlet	AISI 304
2	Mil Lastiği / Bush	Nitril Kauçuk / Nitrile Rubber
3	Mil / Shaft	AISI 304
4	Fan Lastiği / Neckring	Nitril Kauçuk / Nitrile Rubber
5	Birleştirme Kuşağı / Clamping	AISI 304
6	Fan / Impeller	AISI 304
7	Kademe / Stage	AISI 304
8	Emiş Kutusu / Suction Case	AISI 304


Vizyonumuz

Kalite, kapasite, teknoloji, insan kaynakları, pazarlama, satış, tanıtım, müşterilerimizin en iyi şekilde yararlanabileceği dalgıç pompaları üretmek, "Dalgıç Pompa" sektöründe güvenilir ve lider bir firma olmaktır.

Our Vision

The Company's core focus is quality, capacity, technology, human resources, marketing, sales, promotion, manufacturing "submersible pumps" that best serve to customers, and being a reliable and leading provider in the market.


Performans eğrileri Performance curves

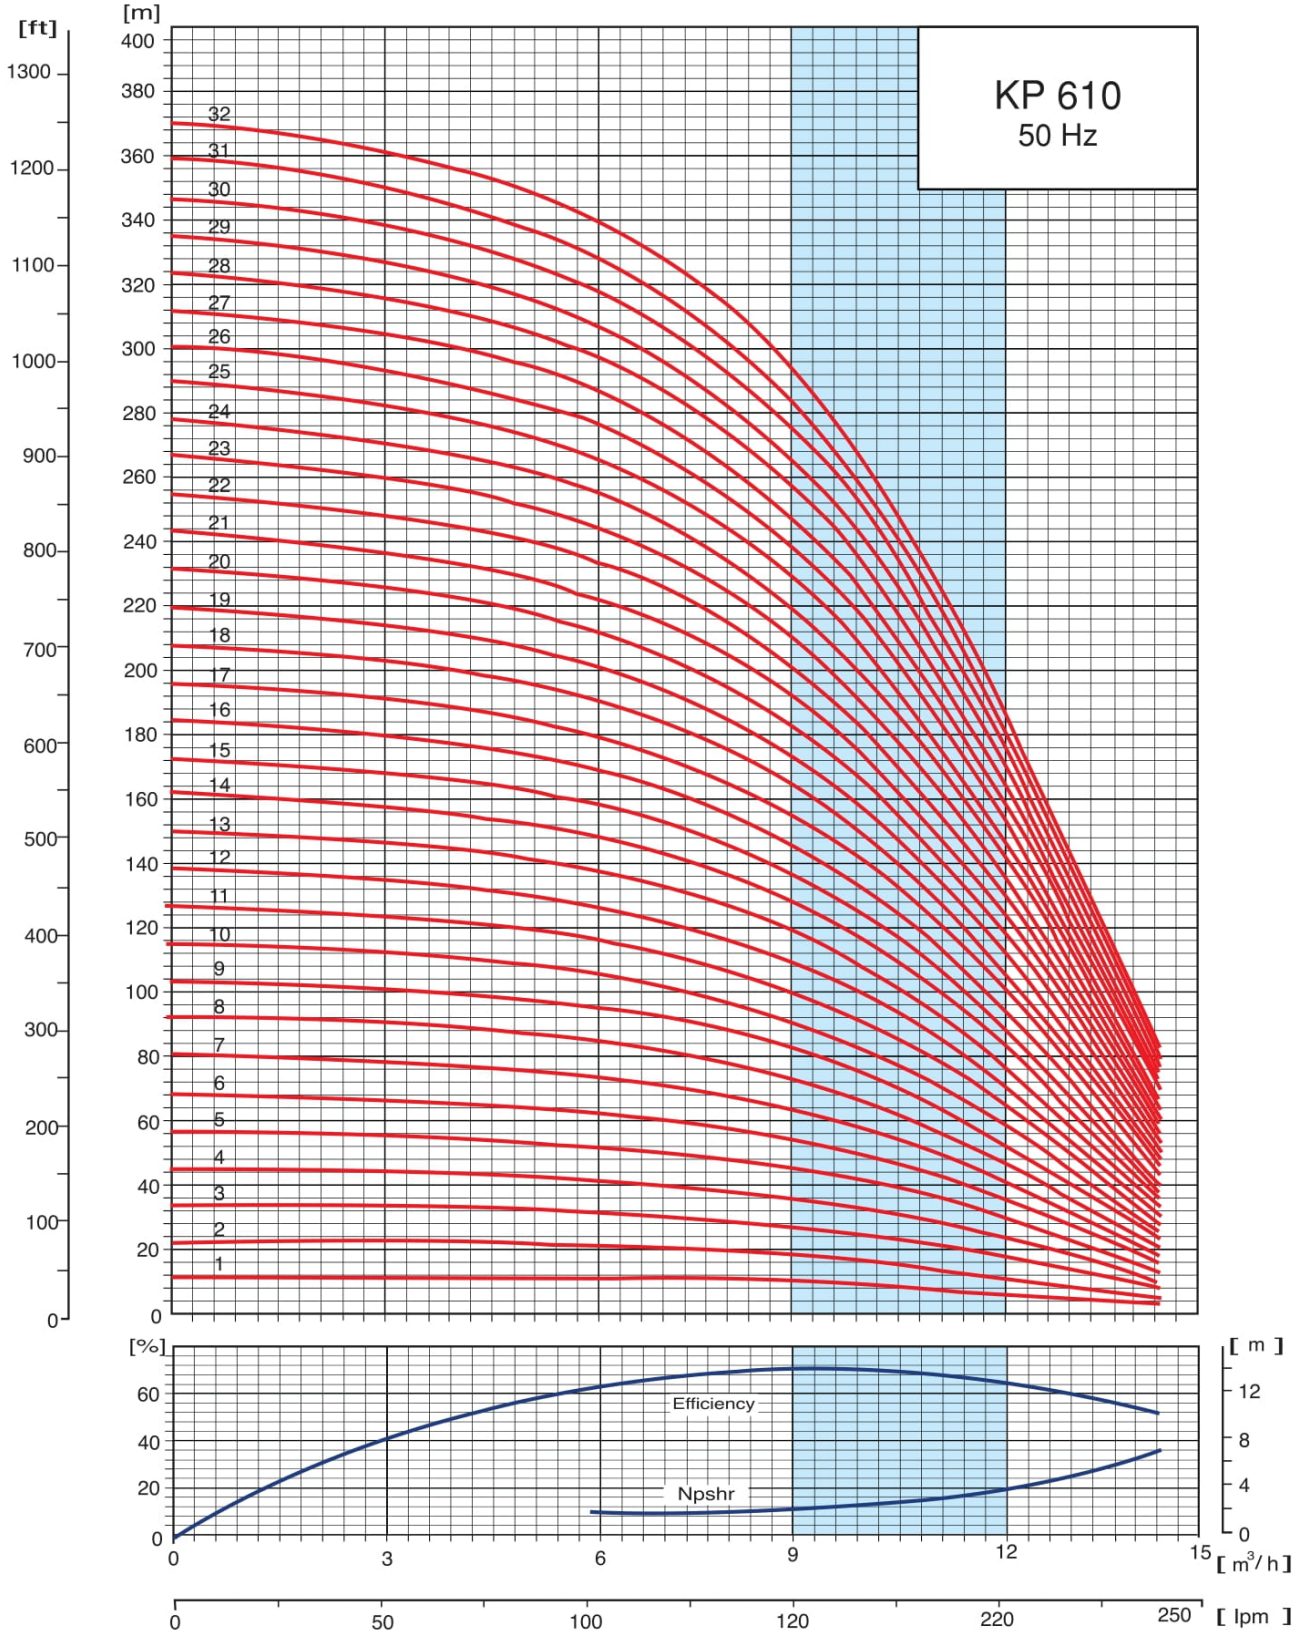

6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	MOTOR				DEBİ / FLOW					ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		TYP	KW	HP	m3/h l/s	0	3	6	9	12			
KP 610	1	4"	0.37	0.75	H (M)	11	9	10	7	5	2"	417	7
KP 610	2	4"	0.75	1		22	21	20	18	12		472	8
KP 610	3	4"	1.1	1.5		35	32	31	28	19		527	10
KP 610	4	4"	1.5	2		47	45	40	38	25		582	11
KP 610	5	4"	2.2	3		58	55	51	47	30		637	13
KP 610	6	4"	2.2	3		69	66	62	55	38		692	14
KP 610	7	4"	3	4		80	78	72	62	42		747	16
KP 610	8	4"	3	4		92	90	85	72	50		802	17
KP 610	9	4"	4	5.5		105	101	97	82	55		857	19
KP 610	10	4"	4	5.5		116	111	107	90	60		912	20
KP 610	11	4"	4	5.5		128	120	117	100	68		967	22
KP 610	12	4"-5"-6"	5.5	7.5		137	133	126	110	71		1,022	23
KP 610	13	4"-5"-6"	5.5	7.5		150	145	138	119	80		1,077	25
KP 610	14	4"-5"-6"	5.5	7.5		161	157	147	128	85		1,132	26
KP 610	15	4"-5"-6"	5.5	7.5		172	167	159	137	90		1,187	28
KP 610	16	4"-5"-6"	7.5	10		182	180	170	145	97		1,287	29
KP 610	17	4"-5"-6"	7.5	10		195	191	180	155	102		1,342	31
KP 610	18	4"-5"-6"	7.5	10		208	202	190	165	110		1,397	32
KP 610	19	4"-5"-6"	7.5	10		219	212	201	172	115		1,452	34
KP 610	20	4"-5"-6"	7.5	10		230	225	212	181	120		1,507	35
KP 610	21	4"-5"-6"	7.5	10		241	236	221	190	128		1,562	37
KP 610	22	4"-5"-6"	7.5	10		252	248	232	200	133		1,617	38
KP 610	23	5"-6"	9.3	12.5		262	260	245	210	140		1,672	40
KP 610	24	5"-6"	9.3	12.5		274	270	255	220	145		1,727	41
KP 610	25	5"-6"	9.3	12.5		289	280	265	230	150		1,782	43
KP 610	26	5"-6"	9.3	12.5		298	291	277	238	156		1,837	44
KP 610	27	5"-6"	9.3	12.5		310	303	288	247	160		1,892	46
KP 610	28	5"-6"	11	15		321	313	297	258	170		1,947	47
KP 610	29	5"-6"	11	15		332	325	308	265	175		2,002	49
KP 610	30	5"-6"	11	15		344	336	317	275	180		2,057	50
KP 610	31	5"-6"	11	15		357	348	328	280	185		2,157	52
KP 610	32	5"-6"	11	15		368	360	340	290	190		2,212	53

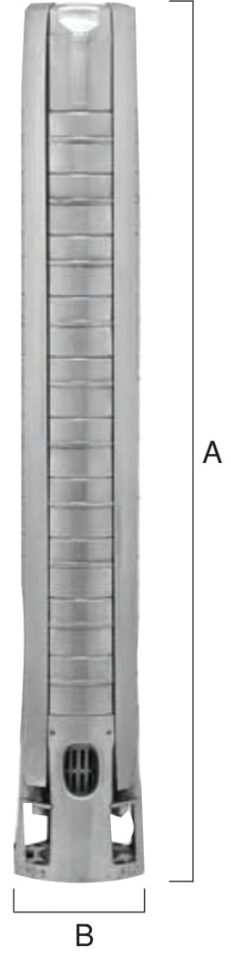

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		KW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP610	1	0.37	0.75	417	135	7
KP610	2	0.75	1	472	135	8
KP610	3	1.1	1.5	527	135	10
KP610	4	1.5	2	582	135	11
KP610	5	2.2	3	637	135	13
KP610	6	2.2	3	692	135	14
KP610	7	3	4	747	135	16
KP610	8	3	4	802	135	17
KP610	9	4	5.5	857	135	19
KP610	10	4	5.5	912	135	20
KP610	11	4	5.5	967	135	22
KP610	12	5.5	7.5	1022	135	23
KP610	13	5.5	7.5	1077	135	25
KP610	14	5.5	7.5	1132	135	26
KP610	15	5.5	7.5	1187	135	28
KP610	16	7.5	10	1287	135	29
KP610	17	7.5	10	1342	135	31
KP610	18	7.5	10	1397	135	32
KP610	19	7.5	10	1452	135	34
KP610	20	7.5	10	1507	135	35
KP610	21	7.5	10	1562	135	37
KP610	22	7.5	10	1617	135	38
KP610	23	9.3	12.5	1672	135	40
KP610	24	9.3	12.5	1727	135	41
KP610	25	9.3	12.5	1782	135	43
KP610	26	9.3	12.5	1837	135	44
KP610	27	9.3	12.5	1892	135	46
KP610	28	11	15	1947	135	47
KP610	29	11	15	2002	135	49
KP610	30	11	15	2057	135	50
KP610	31	11	15	2157	135	52
KP610	32	11	15	2212	135	53

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans: 50 Hz.
Frequency : 50 Hz.
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı : 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr/ m3
Çıkış haznesi bağlantısı : 2"
Outlet connection diameter : 2"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplın : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 304)
Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 2" (İçten Pasolu)
Outlet connection diameter : 2" (inside threaded)
Pompa dış çapı : 135 mm
Pump outside diameter: 135 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation: CCW
Devir: 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mili çapı : 20 mm
Shaft diameter: 20 mm


Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu
1 gr/cm3 olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15° C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.


Performans eğrileri Performance curves

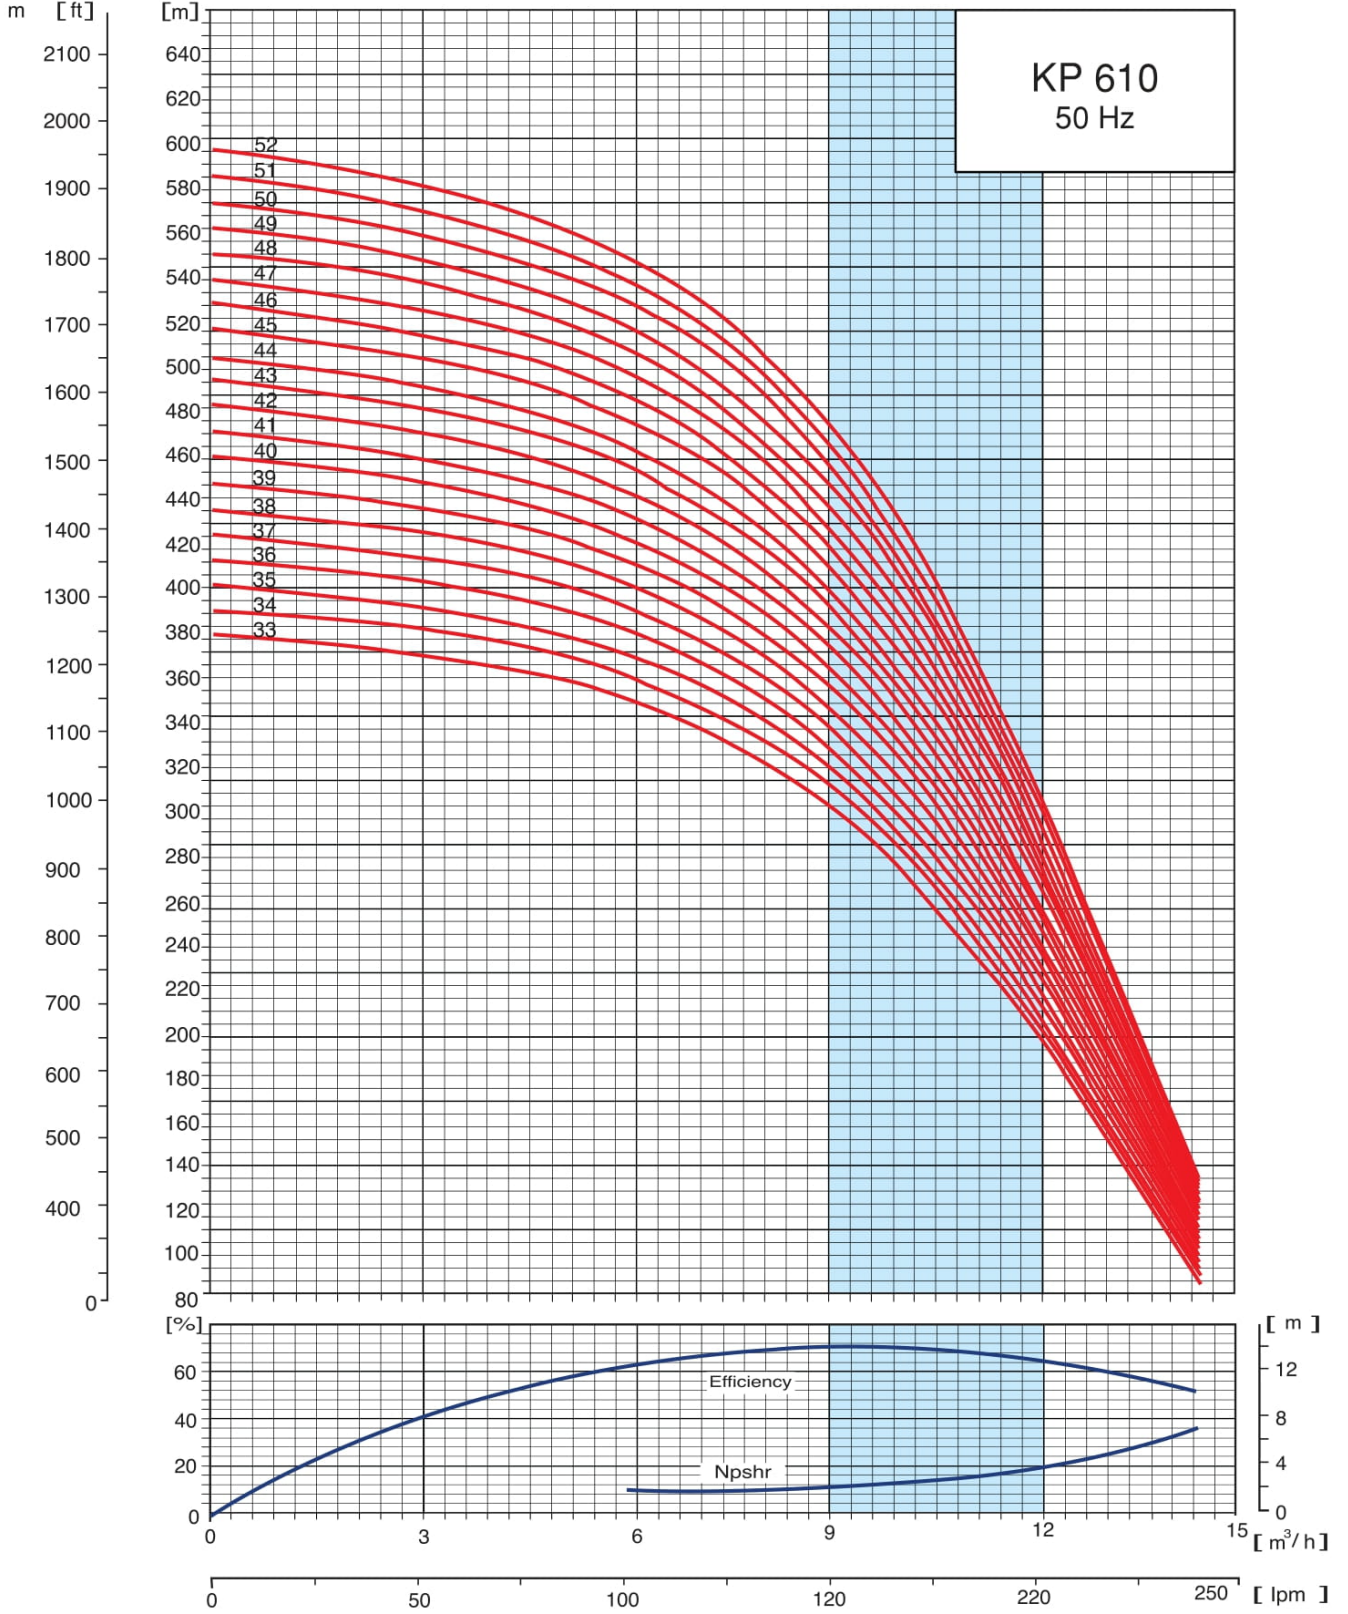

6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW									ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		MOTOR			m3/h l/s	0	3	6	9	12			
		TYP	KW	HP		0	0.8	1.6	2.50	3.06	İNÇ	MM	KG
KP 610	33	5"-6"	13	17.5	H (M)	380	371	350	300	200	2"	2,267	55
KP 610	34	5"-6"	13	17.5		390	382	361	310	207		2,322	56
KP 610	35	5"-6"	13	17.5		401	391	371	320	211		2,377	58
KP 610	36	5"-6"	13	17.5		412	402	381	330	214		2,432	59
KP 610	37	5"-6"	13	17.5		424	413	390	338	220		2,487	61
KP 610	38	5"-6"	13	17.5		435	425	402	348	225		2,542	62
KP 610	39	5"-6"	15	20		447	438	412	357	236		2,597	63
KP 610	40	5"-6"	15	20		459	447	421	365	241		2,640	
KP 610	41	5"-6"	15	20		470	458	432	375	248		2,684	
KP 610	42	5"-6"	15	20		481	470	442	382	255		2,728	
KP 610	43	5"-6"	15	20		492	480	453	390	259		2,772	
KP 610	44	5"-6"	15	20		502	490	462	400	263		2,838	
KP 610	45	5"-6"	18.5	25		517	501	475	410	270		2,904	
KP 610	46	5"-6"	18.5	25		529	512	482	421	278		2,970	
KP 610	48	5"-6"	18.5	25		550	539	509	435	290		3,014	
KP 610	52	5"-6"	18.5	25		597	581	550	470	320		3,146	

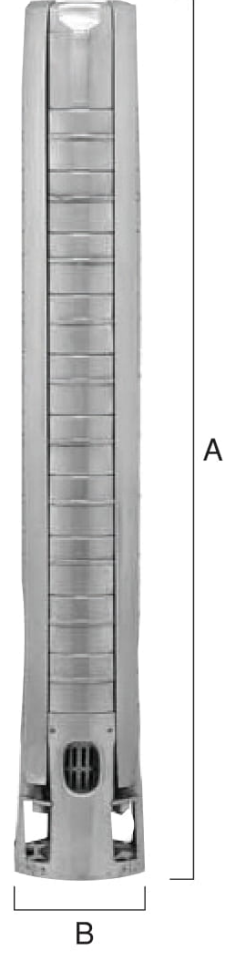

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight Pompa/Pump
		kW	HP	A	B	
KP610	33	13	17,5	2267	135	55
KP610	34	13	17,5	2322	135	56
KP610	35	13	17,5	2377	135	58
KP610	36	13	17,5	2432	135	59
KP610	37	13	17,5	2487	135	61
KP610	38	13	17,5	2542	135	62
KP610	39	15	20	2597	135	63
KP610	40	15	20	2640	135	-
KP610	41	15	20	2684	135	-
KP610	42	15	20	2728	135	-
KP610	43	15	20	2772	135	-
KP610	44	15	20	2838	135	-
KP610	45	18,5	25	2904	135	-
KP610	46	18,5	25	2970	135	-
KP610	48	18,5	25	3014	135	-
KP610	52	18,5	25	3146	135	-

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans : 50 Hz
Frequency : 50 Hz
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı : 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr/ m3
Çıkış haznesi bağlantısı : 2"
Outlet connection diameter : 2"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplama : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 304)
Pompa Mil : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 2" (İçten Pasolu)
Outlet connection diameter :
2" (inside threaded)
Pompa dış çapı : 135 mm
Pump outside diameter : 135 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation : CCW
Devir : 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mil çapı : 20 mm
Shaft diameter : 20 mm


Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu
1 gr/cm3 olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have
been taken with water at 15° C, at the
atmospherical pressure of 1 bar and
specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd. Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in
design we reserve the right to amend
specifications or data without prior notice.


Performans eğrileri Performance curves

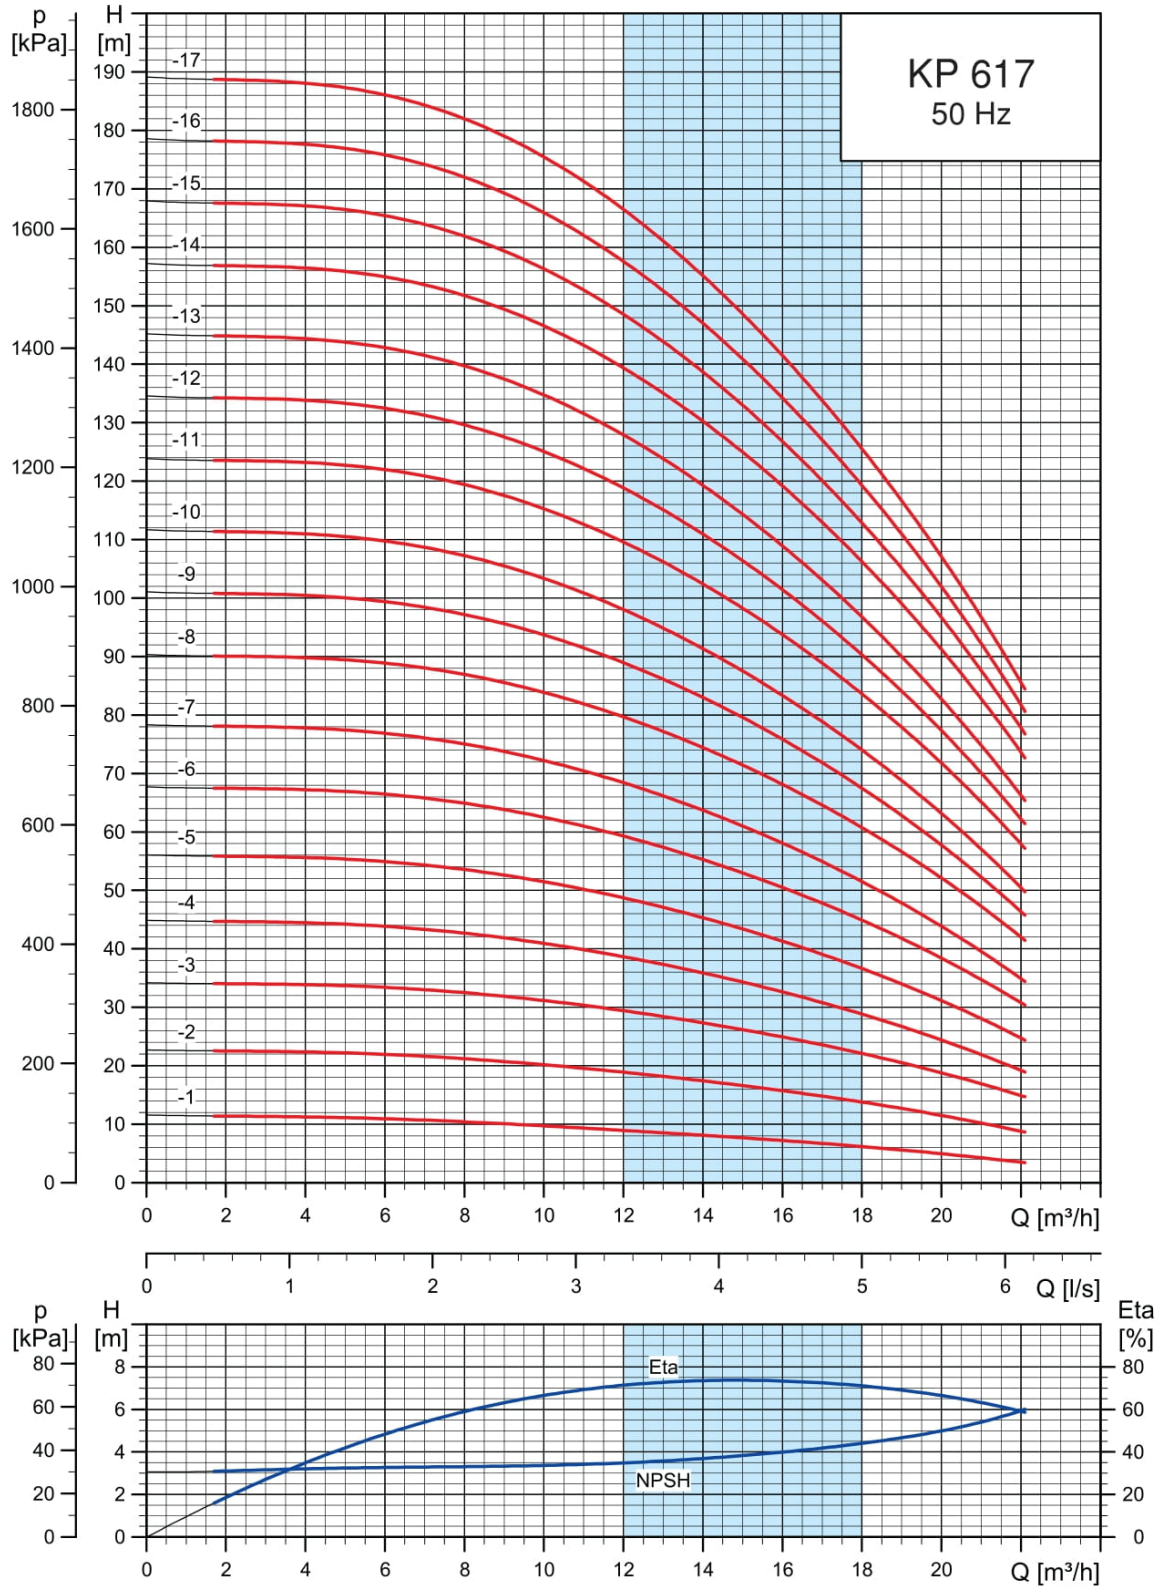

6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	MOTOR			m3/h l/s	DEBİ / FLOW							ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		TYP	KW	HP		0	4	8	12	14	16	20			
						0	1.1	2.2	3.30	3.9	4.4	5.6	İNÇ	MM	KG
KP 617	1	4"	0.55	0.75	H (M)	12	11	10	9	8	7	5	2 1/2"	330	6
KP 617	2	4"	1.1	1.5		23	22	21	19	17	16	11		391	8
KP 617	3	4"	2.2	3		34	33	32	29	27	25	19		451	9
KP 617	4	4"	2.2	3		45	44	43	38	36	33	25		512	10
KP 617	5	4"	3	4		56	55	54	49	45	41	31		572	11
KP 617	6	4"	4	5.5		68	67	65	59	55	51	38		633	12
KP 617	7	4"	4	5.5		78	77	75	69	64	58	44		693	15
KP 617	8	4"-5"-6"	5.5	7.5		90	89	87	80	75	68	52		754	16
KP 617	9	4"-5"-6"	5.5	7.5		101	100	97	88	83	76	58		814	17
KP 617	10	4"-5"-6"	5.5	7.5		112	111	107	98	91	85	63		875	19
KP 617	11	4"-5"-6"	7.5	10		124	123	119	109	102	93	72		935	20
KP 617	12	4"-5"-6"	7.5	10		135	134	129	119	111	101	77		996	21
KP 617	13	4"-5"-6"	7.5	10		145	144	140	128	119	109	83		1,056	22
KP 617	14	5"-6"	9.2	12.5		157	156	152	139	130	119	91		1,117	23
KP 617	15	5"-6"	9.2	12.5		168	167	162	148	139	127	97		1,177	25
KP 617	16	5"-6"	9.2	12.5		179	178	172	158	147	134	102		1,238	26
KP 617	17	5"-6"	9.2	12.5		189	188	182	166	155	141	107		1,298	27

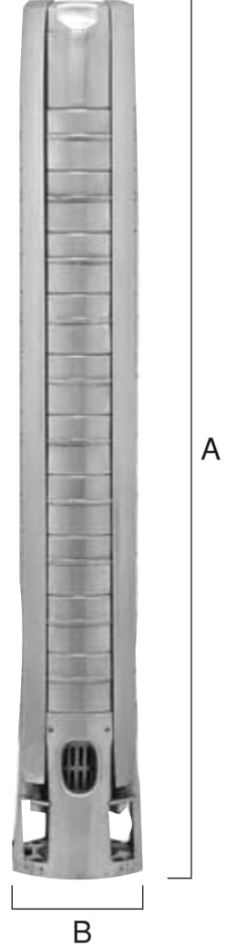

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		kW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP617	1	0,55	0,75	330	135	6
KP617	2	1,1	1,5	391	135	8
KP617	3	2,2	3	451	135	9
KP617	4	2,2	3	512	135	10
KP617	5	3	4	572	135	11
KP617	6	4	5,5	633	135	12
KP617	7	4	5,5	693	135	15
KP617	8	5,5	7,5	754	135	16
KP617	9	5,5	7,5	814	135	17
KP617	10	5,5	7,5	875	135	19
KP617	11	7,5	10	935	135	20
KP617	12	7,5	10	996	135	21
KP617	13	7,5	10	1056	135	22
KP617	14	9,3	12,5	1117	135	23
KP617	15	9,3	12,5	1177	135	25
KP617	16	9,3	12,5	1238	135	26
KP617	17	9,3	12,5	1298	135	27

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans : 50 Hz
Frequency : 50 Hz
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı : 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr/ m3
Çıkış haznesi bağlantısı : 2 1/2"
Outlet connection diameter : 2 1/2"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplın : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 304)
Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 2 1/2"
(İçten Pasolu)
Outlet connection diameter : 2 1/2"
(inside threaded)
Pompa dış çapı : 135 mm
Pump outside diameter: 135 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation: CCW
Devir : 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mili çapı : 20 mm
Shaft diameter: 20 mm



Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm3 olan
su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have
been taken with water at 15° C, at the
atmospherical pressure of 1 bar and
specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in
design we reserve the right to amend
specifications or data without prior notice.

Performans eğrileri Performance curves

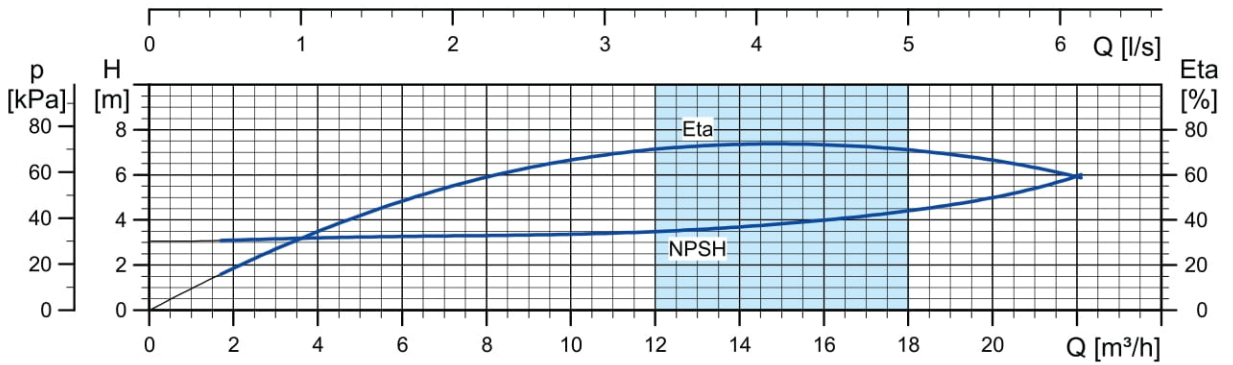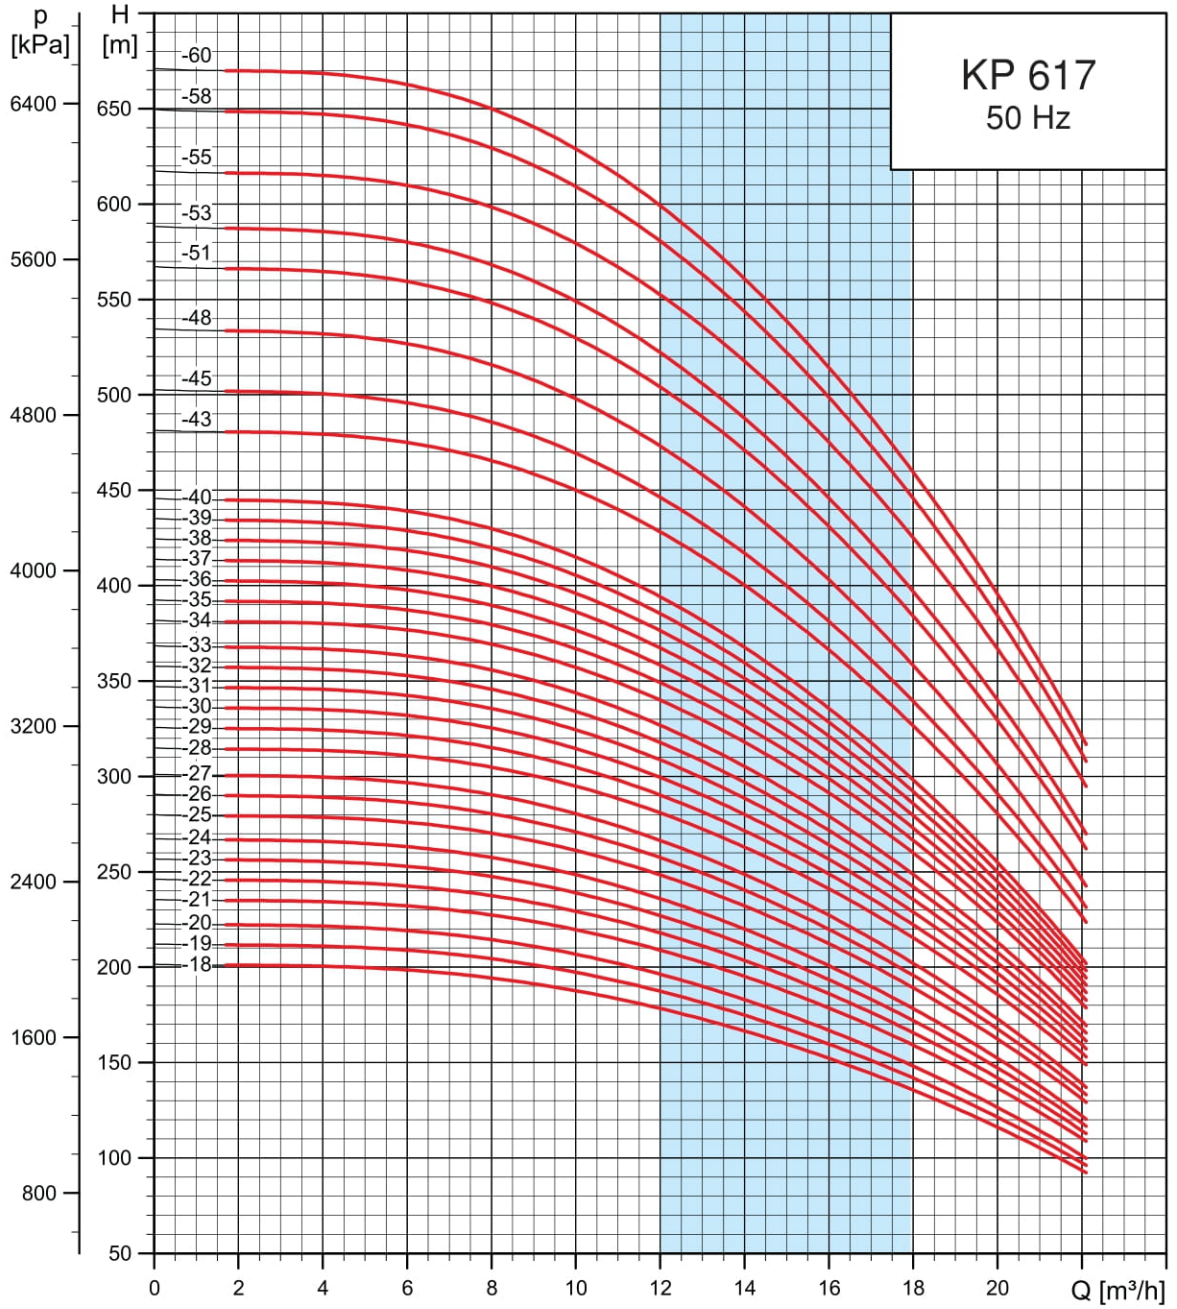

6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	MOTOR			m3/h l/s	DEBİ / FLOW								ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		TYP	KW	HP		0	4	8	12	14	16	20				
						0	1.1	2.2	3.30	3.9	4.4	5.6	İNÇ	MM	KG	
KP 617	18	5"-6"	11	15	H (M)	201	200	194	178	167	151	117	2 1/2"	1,359	28	
KP 617	19	5"-6"	11	15		212	210	204	188	175	160	121		1,419	29	
KP 617	20	5"-6"	11	15		222	221	215	196	182	168	126		1,480	30	
KP 617	21	5"-6"	13	17.5		235	234	228	209	195	178	138		1,540	32	
KP 617	22	5"-6"	13	17.5		246	245	238	218	204	186	142		1,617	34	
KP 617	23	5"-6"	13	17.5		257	255	248	227	212	194	148		1,677	35	
KP 617	24	5"-6"	13	17.5		268	265	258	236	220	200	152		1,738	36	
KP 617	25	5"-6"	15	20		280	272	260	249	232	212	162		1,798	37	
KP 617	26	5"-6"	15	20		290	280	270	257	240	220	168		1,859	39	
KP 617	27	5"-6"	15	20		301	300	290	266	249	228	172		1,919	40	
KP 617	28	5"-6"	18.5	25		315	312	304	281	262	241	185		1,980	41	
KP 617	29	5"-6"	18.5	25		326	324	315	290	271	250	190		2,040	42	
KP 617	30	5"-6"	18.5	25		337	335	325	300	280	258	198		2,101	43	
KP 617	31	5"-6"	18.5	25		348	346	336	309	288	265	202		2,161	45	
KP 617	32	5"-6"	18.5	25		359	356	347	318	297	271	209		2,222	46	
KP 617	33	5"-6"	18.5	25		369	368	356	328	305	279	212		2,282	47	
KP 617	34	6"-7"-8"	22	30		381	380	370	340	318	291	222		2,343	48	
KP 617	35	6"-7"-8"	22	30		392	390	380	350	327	299	228		2,403	49	
KP 617	36	6"-7"-8"	22	30		403	401	390	359	335	305	234		2,464	51	
KP 617	37	6"-7"-8"	22	30		414	412	400	368	343	315	239		2,524	52	
KP 617	38	6"-7"-8"	22	30		425	423	410	377	351	322	245		2,585	53	
KP 617	39	6"-7"-8"	22	30		435	432	420	386	360	330	250		2,645	54	
KP 617	40	6"-7"-8"	22	30		446	444	430	395	368	338	255		2,636		
KP 617	43	6"-7"-8"	26	35		482	480	465	429	400	368	280		2,809		
KP 617	45	6"-7"-8"	26	35		502	500	485	448	418	380	290		2,930		
KP 617	48	6"-7"-8"	26	35		535	532	516	472	441	403	305		3,111		
KP 617	51	6"-7"-8"	30	40		568	565	548	505	470	430	330		3,327		
KP 617	53	6"-7"-8"	30	40		589	586	568	522	489	448	340		3,448		
KP 617	55	6"-7"-8"	30	40		618	615	599	552	518	475	368		3,544		
KP 617	58	6"-7"-8"	37	50		650	647	630	580	545	498	385		3,726		
KP 617	60	6"-7"-8"	37	50		671	669	650	600	560	515	395		3,846		



B

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans : 50 Hz.
Frequency : 50 Hz.
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı : 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr/ m3
Çıkış haznesi bağlantısı : 2 1/2"
Outlet connection diameter : 2 1/2"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplın : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 304)
Pompa Mil : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 2 1/2"
(İçten Pasolu)
Outlet connection diameter : 2 1/2"
(inside threaded)
Pompa dış çapı : 135 mm
Pump outside diameter: 135 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation: CCW
Devir : 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mil çapı : 20 mm
Shaft diameter: 20 mm

Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm3 olan
su ile elde edilmiştir.


The hydraulic working characteristics have
been taken with water at 15° C, at the
atmospherical pressure of 1 bar and
specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in
design we reserve the right to amend
specifications or data without prior notice.

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight Pompa/Pump
		kW	HP	A	B	
KP617	18	11	15	1359	135	28
KP617	19	11	15	1419	135	29
KP617	20	11	15	1480	135	30
KP617	21	13	17,5	1540	135	32
KP617	22	13	17,5	1617	135	34
KP617	23	13	17,5	1677	135	35
KP617	24	13	17,5	1738	135	36
KP617	25	15	20	1798	135	37
KP617	26	15	20	1859	135	39
KP617	27	15	20	1919	135	40
KP617	28	18,5	25	1980	135	41
KP617	29	18,5	25	2040	135	42
KP617	30	18,5	25	2101	135	43
KP617	31	18,5	25	2161	135	45
KP617	32	18,5	25	2222	135	46
KP617	33	18,5	25	2282	135	47
KP617	34	22	30	2343	135	48
KP617	35	22	30	2403	135	49
KP617	36	22	30	2464	135	51
KP617	37	22	30	2524	135	52
KP617	38	22	30	2585	135	53
KP617	39	22	30	2645	135	54
KP617	40	22	30	2636	135	-
KP617	43	26	35	2809	135	-
KP617	45	26	35	2930	135	-
KP617	48	26	35	3111	135	-
KP617	51	30	40	3327	135	-
KP617	53	30	40	3448	135	-
KP617	55	30	40	3544	135	-
KP617	58	37	50	3726	135	-
KP617	60	37	50	3846	135	-

Performans eğrileri Performance curves

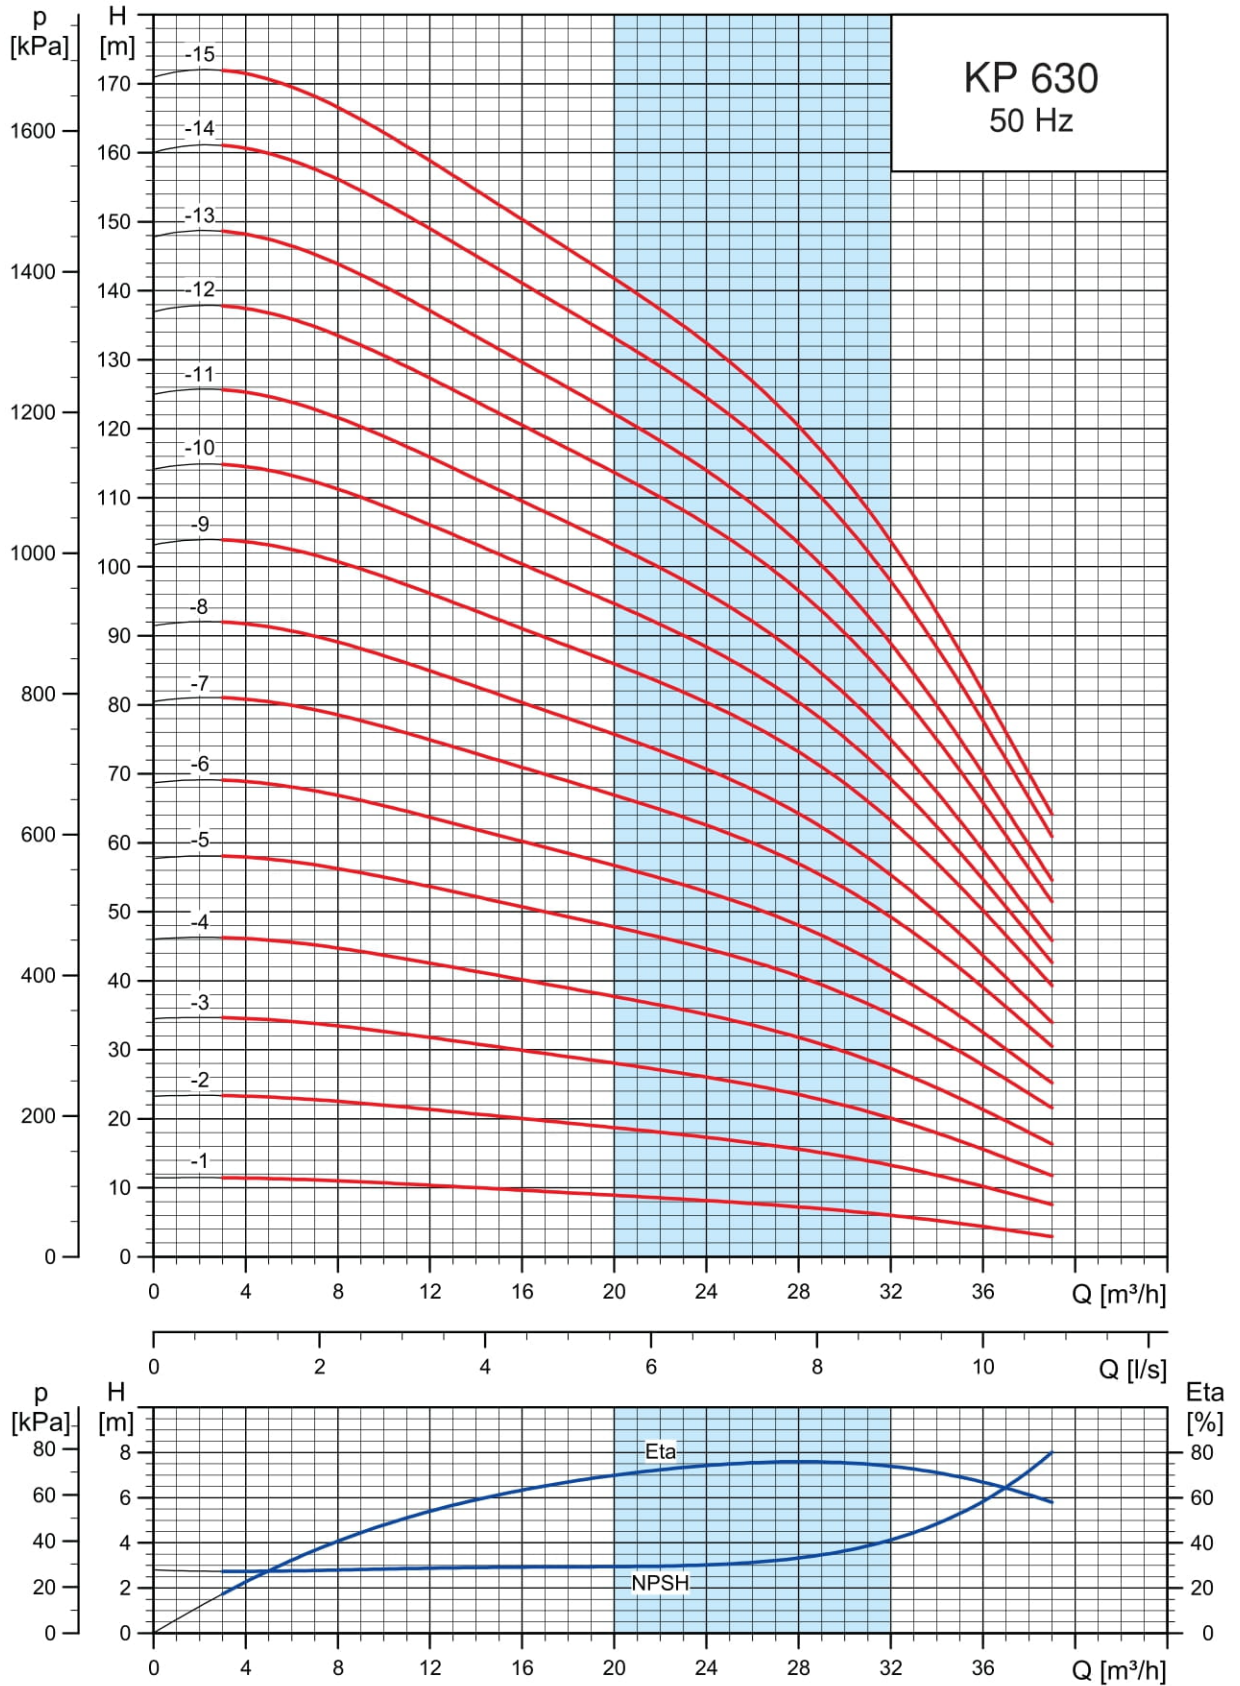

6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW											ÇIKIŞ OUT İNÇ	UZUNLUK LENGTH MM	AĞIRLIK WEIGHT KG
		MOTOR			m3/h l/s	0	8	16	24	28	32	39			
		TYP	KW	HP		0	2.20	4.10	6.70	7.80	8.90	10.80			
KP 630	1	4"	1.1	1.5	H (M)	12	11	10	8	7	6	3	3"	370	8
KP 630	2	4"	2.2	3		23	22	20	18	15	13	7		460	9
KP 630	3	4"	3	4		35	33	30	27	23	20	12		556	11
KP 630	4	4"	4	5.5		46	45	40	35	32	27	16		652	13
KP 630	5	4"-5"-6"	5.5	7.5		58	56	51	45	41	35	21		748	15
KP 630	6	4"-5"-6"	5.5	7.5		69	67	60	53	48	41	25		844	17
KP 630	7	4"-5"-6"	7.5	10		81	79	71	63	57	49	30		940	19
KP 630	8	4"-5"-6"	7.5	10		91	89	80	71	64	55	34		1,036	21
KP 630	9	5"-6"	9.3	12.5		103	101	91	80	73	63	39		1,132	22
KP 630	10	5"-6"	9.3	12.5		114	111	100	89	80	69	43		1,228	24
KP 630	11	5"-6"	9.3	12.5		125	122	110	97	87	75	45		1,324	26
KP 630	12	5"-6"	11	15		137	133	121	106	96	83	51		1,420	27
KP 630	13	5"-6"	11	15		148	144	130	115	103	89	53		1,516	29
KP 630	14	5"-6"	13	17.5		160	156	141	124	113	98	61		1,612	31
KP 630	15	5"-6"	13	17.5		171	167	150	133	120	103	64		1,708	32



Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight Pompa/Pump
		kW	HP	A	B	
KP630	1	1,1	1,5	370	135	8
KP630	2	2,2	3	460	135	9
KP630	3	3	4	556	135	11
KP630	4	4	5,5	652	135	13
KP630	5	5,5	7,5	748	135	15
KP630	6	5,5	7,5	844	135	17
KP630	7	7,5	10	940	135	19
KP630	8	7,5	10	1036	135	21
KP630	9	9,3	12,5	1132	135	22
KP630	10	9,3	12,5	1228	135	24
KP630	11	9,3	12,5	1324	135	26
KP630	12	11	15	1420	135	27
KP630	13	11	15	1516	135	29
KP630	14	13	17,5	1612	135	31
KP630	15	13	17,5	1708	135	32

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
 Max. water temperature : 30° C
 Frekans : 50 Hz.
 Frequency : 50 Hz.
 Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
 Voltage : 380-415 V
 Max. kum miktarı : 50 gr/ m3
 Max. sand content : 50 gr/ m3
 Çıkış haznesi bağlantısı : 3"
 Outlet connection diameter : 3"
 Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Strainer : Stainless steel (AISI 304)
 Kaplin : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Coupling : Stainless steel (AISI 304)
 Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
 Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Impeller : Stainless steel (AISI 304)
 Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 3" (İçten Pasolu)
 Outlet connection diameter :
 3" (inside threaded)
 Pompa dış çapı : 135 mm
 Pump outside diameter: 135 mm
 Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
 Rotation: CCW
 Devir : 2900 rpm
 Revolution : 2900 rpm
 Mil çapı : 22 mm
 Shaft diameter: 22 mm


Pompa performans eğrileri
 1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
 sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu
 1 gr/cm3 olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have
 been taken with water at 15° C, at the
 atmospheric pressure of 1 bar and
 specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
 teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
 hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in
 design we reserve the right to amend
 specifications or data without prior notice.

Performans eğrileri Performance curves

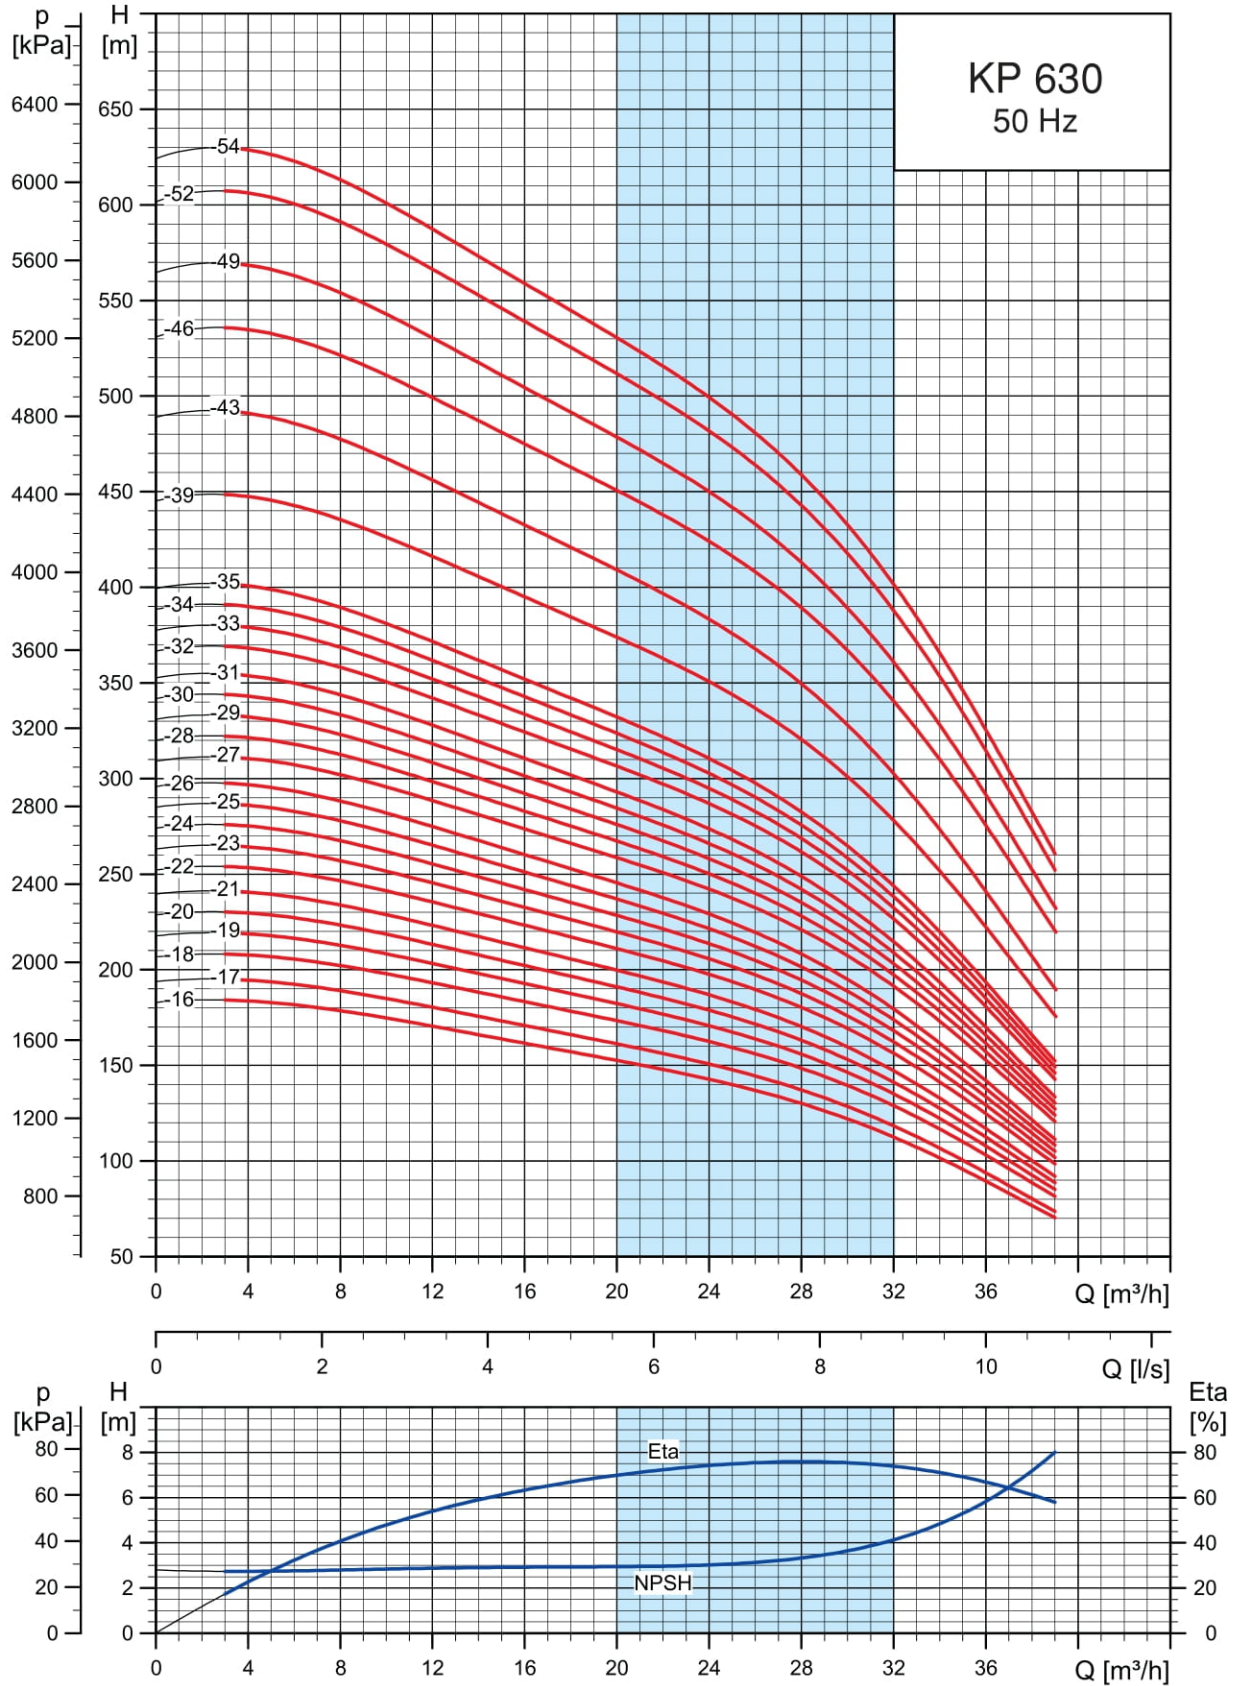

6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW											ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		MOTOR			m3/h	0	8	16	24	28	32	39			
		TYP	KW	HP		0	2.20	4.10	6.70	7.80	8.90	10.80			
KP 630	16	5"-6"	15	20	H (M)	183	178	161	143	130	112	70	3"	1,804	34
KP 630	17	5"-6"	15	20		195	190	170	150	138	119	74		1,900	36
KP 630	18	5"-6"	18.5	25		207	202	182	162	149	129	82		1,996	38
KP 630	19	5"-6"	18.5	25		218	213	193	170	155	135	85		2,092	40
KP 630	20	5"-6"	18.5	25		229	223	202	179	164	140	88		2,188	41
KP 630	21	5"-6"	18.5	25		240	234	211	188	170	148	92		2,300	43
KP 630	22	6"-7"-8"	22	30		252	247	222	198	180	156	99		2,396	45
KP 630	23	6"-7"-8"	22	30		263	257	233	206	188	162	101		2,492	47
KP 630	24	6"-7"-8"	22	30		275	268	242	214	195	168	105		2,588	48
KP 630	25	6"-7"-8"	22	30		285	278	250	222	200	175	109		2,684	49
KP 630	26	6"-7"-8"	22	30		296	288	260	230	208	180	111		2,780	51
KP 630	27	6"-7"-8"	26	35		310	301	274	242	220	190	121		2,876	53
KP 630	28	6"-7"-8"	26	35		320	312	283	250	228	199	124		2,972	57
KP 630	29	6"-7"-8"	26	35		331	323	292	258	235	202	128		3,068	58
KP 630	30	6"-7"-8"	26	35		342	333	300	266	241	209	130		3,164	59
KP 630	31	6"-7"-8"	30	40		353	344	310	274	249	215	132		3,260	61
KP 630	32	6"-7"-8"	30	40		368	358	325	288	261	226	142		3,356	63
KP 630	33	6"-7"-8"	30	40		378	369	334	295	269	231	145		3,452	65
KP 630	34	6"-7"-8"	30	40		390	380	343	302	275	238	149		3,548	67
KP 630	35	6"-7"-8"	30	40		400	390	352	310	282	242	152		3,644	68
KP 630	39	6"-7"-8"	37	50		445	436	395	350	320	279	178		4,170	
KP 630	43	6"-7"-8"	37	50		489	478	432	382	350	301	190		4,570	
KP 630	46	6"-7"-8"	45	60		531	521	475	425	390	340	220		4,870	
KP 630	49	6"-7"-8"	45	60		565	555	505	450	412	360	231		5,170	
KP 630	52	7"-8"	55	75		602	591	540	480	442	389	251		5,470	
KP 630	54	7"-8"	55	75		625	612	560	500	459	400	260		5,670	



Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight Pompa/Pump
		kW	HP	A	B	
KP630	16	15	20	1804	135	34
KP630	17	15	20	1900	135	36
KP630	18	18,5	25	1996	135	38
KP630	19	18,5	25	2092	135	40
KP630	20	18,5	25	2188	135	41
KP630	21	18,5	25	2300	135	43
KP630	22	22	30	2396	135	45
KP630	23	22	30	2492	135	47
KP630	24	22	30	2588	135	48
KP630	25	22	30	2684	135	49
KP630	26	22	30	2780	135	51
KP630	27	26	35	2876	135	53
KP630	28	26	35	2972	135	57
KP630	29	26	35	3068	135	58
KP630	30	26	35	3164	135	59
KP630	31	30	40	3260	135	61
KP630	32	30	40	3356	135	63
KP630	33	30	40	3452	135	65
KP630	34	30	40	3548	135	67
KP630	35	30	40	3644	135	68
KP630	39	37	50	4170	135	-
KP630	43	37	50	4570	135	-
KP630	46	45	60	4870	135	-
KP630	49	45	60	5170	135	-
KP630	52	55	75	5470	135	-
KP630	54	55	75	5670	135	-

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans: 50 Hz.
Frequency : 50 Hz.
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı : 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr/ m3
Çıkış haznesi bağlantısı : 3"
Outlet connection diameter : 3"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplın : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 304)
Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 3" (İçten Pasolu)
Outlet connection diameter :
3" (inside threaded)
Pompa dış çapı : 135 mm
Pump outside diameter: 135 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation: CCW
Devir: 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mil çapı : 22 mm
Shaft diameter: 22 mm


Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu
1 gr/cm3 olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have
been taken with water at 15° C, at the
atmospherical pressure of 1 bar and
specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in
design we reserve the right to amend
specifications or data without prior notice.


Performans eğrileri Performance curves

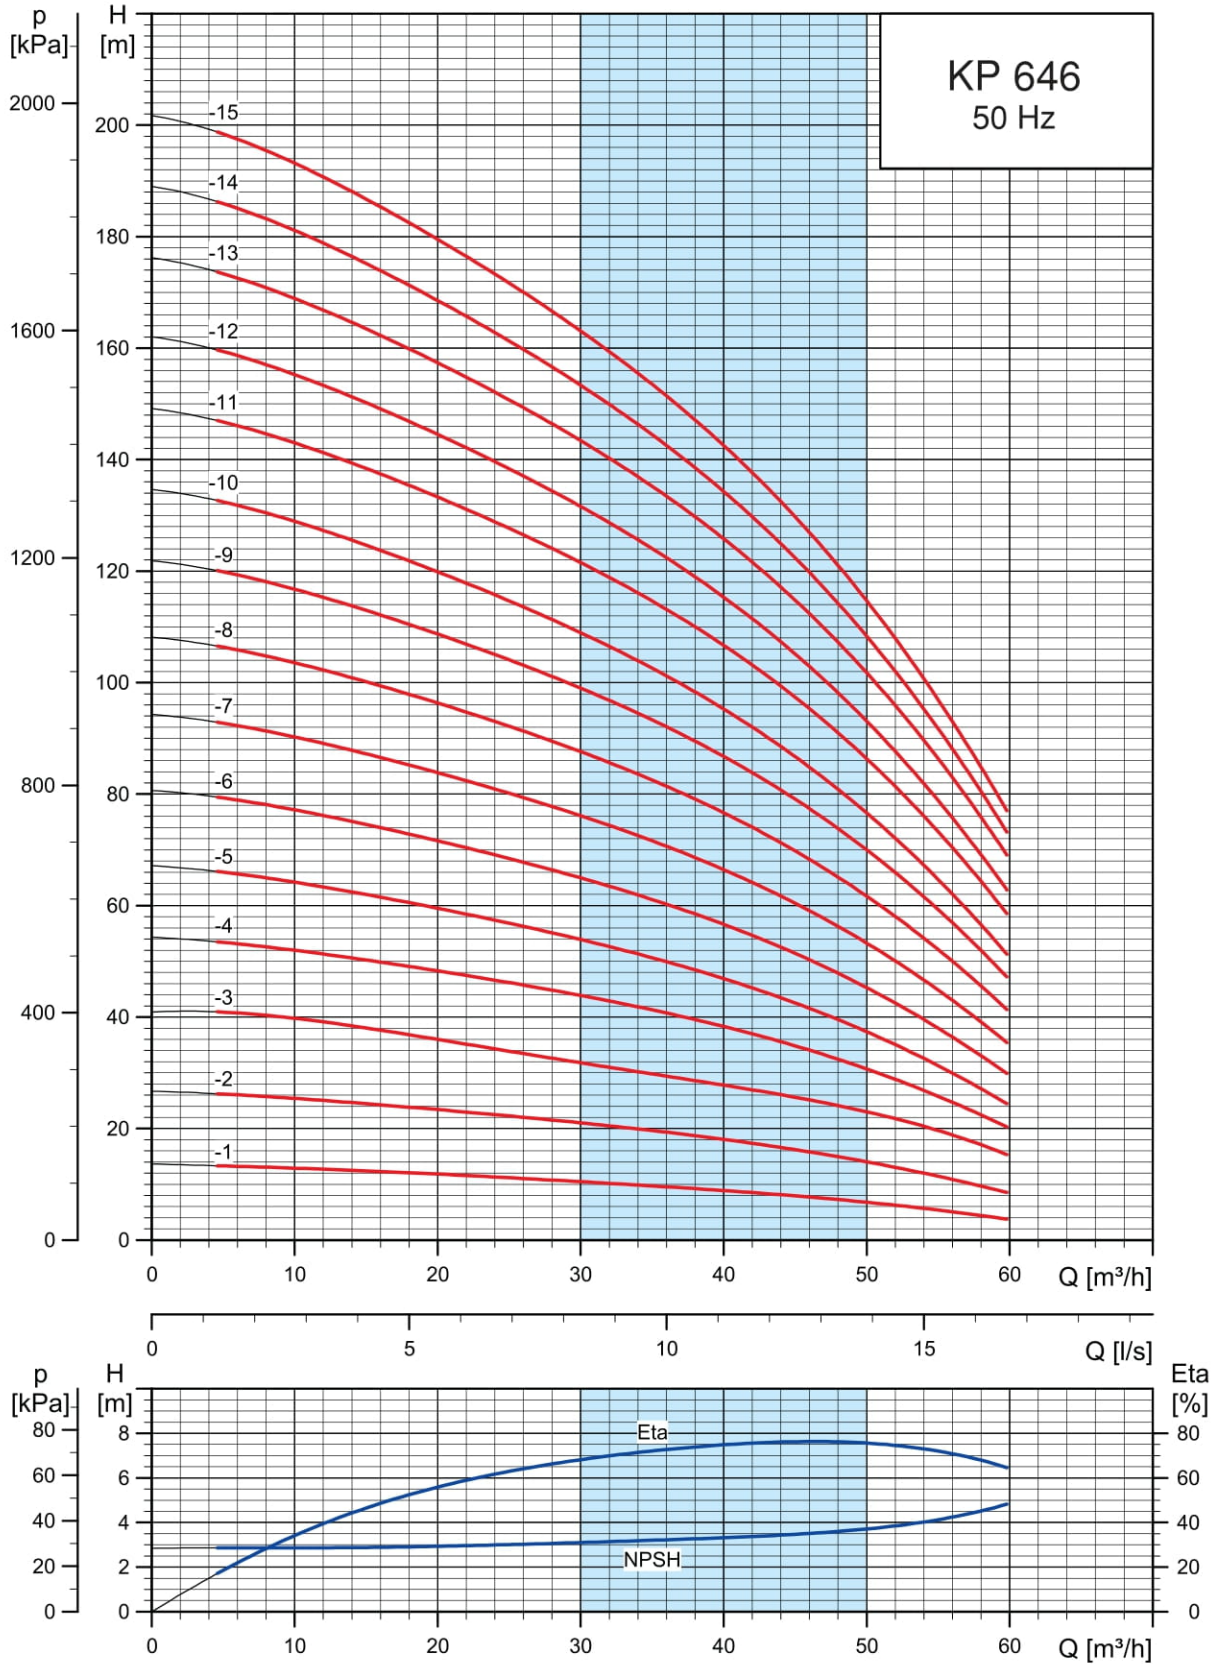

6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW										ÇIKIŞ OUT İNÇ	UZUNLUK LENGTH MM	AĞIRLIK WEIGHT KG	
		MOTOR			m3/h l/s	0	10	20	30	40	50				60
		TYP	KW	HP		0	2.8	5.6	8.30	11.1	13.9				16.7
KP 646	1	4"	2.2	3	H (M)	14	13	12	10	7	6	4	3"	390	10
KP 646	2	4"	3	4		27	25	23	21	18	14	8		510	12
KP 646	3	4"-5"-6"	5.5	7.5		41	40	38	32	28	23	15		630	14
KP 646	4	4"-5"-6"	7.5	10		55	52	48	44	38	31	20		750	16
KP 646	5	4"-5"-6"	7.5	10		67	64	59	54	47	37	24		870	18
KP 646	6	5"-6"	9.2	12.5		81	77	71	65	57	45	29		990	21
KP 646	7	5"-6"	11	15		94	90	84	76	66	51	35		1,110	23
KP 646	8	5"-6"	13	17.5		108	103	96	87	77	62	41		1,230	25
KP 646	9	5"-6"	15	20		122	117	107	99	87	70	47		1,350	27
KP 646	10	5"-6"	15	20		135	127	120	109	95	77	51		1,470	29
KP 646	11	5"-6"	18.5	25		149	143	133	121	106	86	58		1,590	32
KP 646	12	5"-6"	18.5	25		162	157	143	130	116	93	63		1,626	33
KP 646	13	5"-6"	18.5	25		177	169	157	143	126	102	69		1,830	36
KP 646	14	6"-7"-8"	22	30		189	181	169	153	134	108	73		1,930	38
KP 646	15	6"-7"-8"	22	30		210	193	180	163	142	115	77		2,070	40

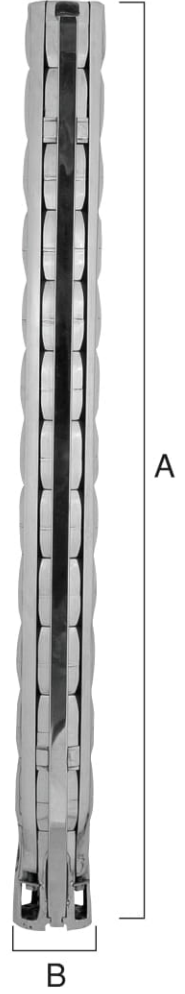

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		kW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP646	1	2,2	3	390	145	10
KP646	2	3	4	510	145	12
KP646	3	5,5	7,5	630	145	14
KP646	4	7,5	10	750	145	16
KP646	5	7,5	10	870	145	18
KP646	6	9,3	12,5	990	145	21
KP646	7	11	15	1110	145	23
KP646	8	13	17,5	1230	145	25
KP646	9	15	20	1350	145	27
KP646	10	15	20	1470	145	29
KP646	11	18,5	25	1590	145	32
KP646	12	18,5	25	1626	145	33
KP646	13	18,5	25	1830	145	36
KP646	14	22	30	1930	145	38
KP646	15	22	30	2070	145	40

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans: 50 Hz.
Frequency : 50 Hz.
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı: 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr /m3
Çıkış haznesi bağlantısı: 3"
Outlet connection diameter : 3"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplin : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 304)
Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 3" (İçten Pasolu)
Outlet connection diameter :
3" (inside threaded)
Pompa dış çapı: 145 mm
Pump outside diameter: 145 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation: CCW
Devir: 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mil çapı: 22 mm
Shaft diameter: 22 mm

Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu
1 gr/cm3 olan su ile elde edilmiştir.



The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15° C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

Performans eğrileri


Performance curves

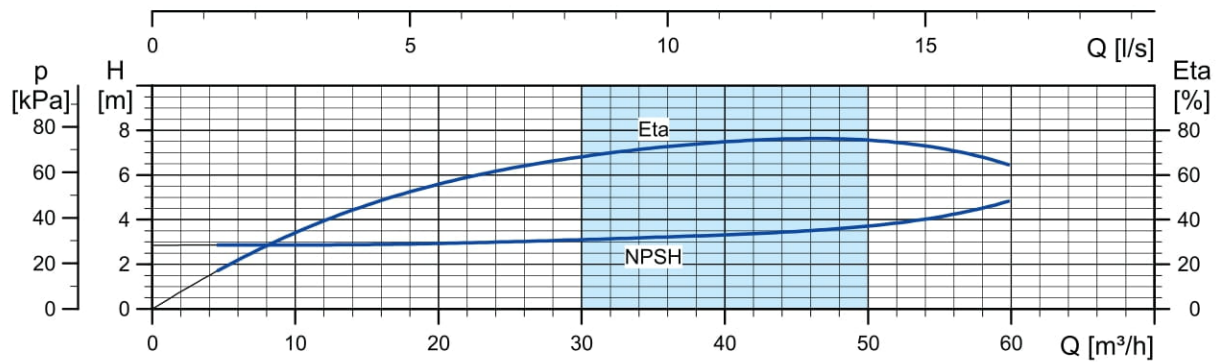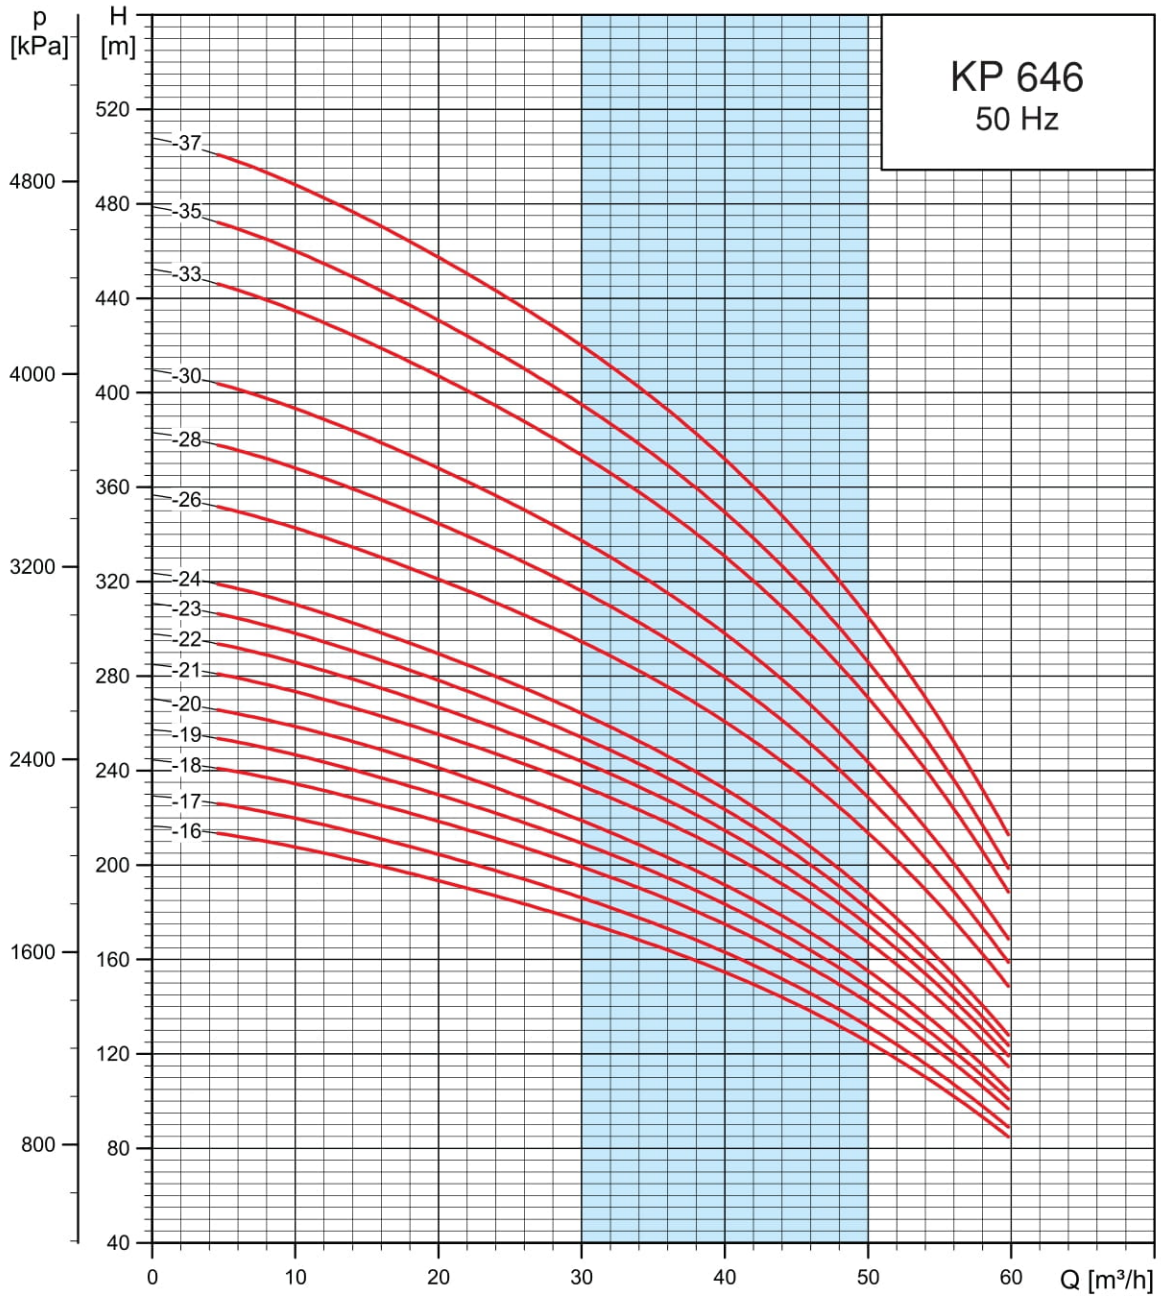

6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW											ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		MOTOR			m3/h	0	10	20	30	40	50	60			
		TYP	KW	HP		0	2.8	5.6	8.30	11.1	13.9	16.7			
					H (M)								3"		
KP 646	16	6"-7"-8"	26	35		216	207	197	176	155	125	85		2,190	43
KP 646	17	6"-7"-8"	26	35		230	220	205	186	163	132	90		2,310	45
KP 646	18	6"-7"-8"	30	40		245	235	218	199	175	142	96		2,430	48
KP 646	19	6"-7"-8"	30	40		257	246	227	208	184	148	100		2,540	50
KP 646	20	6"-7"-8"	30	40		270	258	241	218	192	155	105		2,670	53
KP 646	21	6"-7"-8"	37	50		285	274	255	234	205	168	115		2,790	55
KP 646	22	6"-7"-8"	37	50		297	286	267	244	215	175	119		2,910	58
KP 646	23	6"-7"-8"	37	50		312	297	278	254	224	181	124		3,030	60
KP 646	24	6"-7"-8"	37	50		324	310	290	274	232	187	128		3,150	62
KP 646	26	6"-7"-8"	45	60		357	343	321	295	260	214	147		3,390	67
KP 646	28	6"-7"-8"	45	60		383	368	345	315	280	228	158		3,630	72
KP 646	30	6"-7"-8"	45	60		410	394	368	337	298	244	168		3,870	
KP 646	33	7"-8"	55	75		452	435	407	374	330	270	188		4,230	
KP 646	35	7"-8"	55	75		479	460	430	385	349	285	198		4,470	
KP 646	37	7"-8"	55	75	508	488	458	420	373	305	213	4,710			

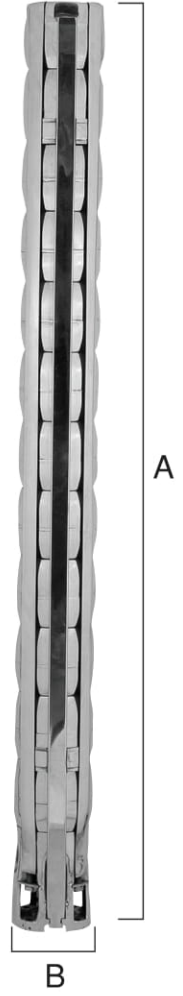

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		kW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP646	16	26	35	2190	145	43
KP646	17	26	35	2310	145	45
KP646	18	30	40	2430	145	48
KP646	19	30	40	2540	145	50
KP646	20	30	40	2670	145	53
KP646	21	37	50	2790	145	55
KP646	22	37	50	2910	145	58
KP646	23	37	50	3030	145	60
KP646	24	37	50	3150	145	62
KP646	26	45	60	3390	145	67
KP646	28	45	60	3630	145	72
KP646	30	45	60	3870	145	-
KP646	33	55	75	4230	145	-
KP646	35	55	75	4470	145	-
KP646	37	55	75	4710	145	-

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans: 50 Hz.
Frequency : 50 Hz.
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı: 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr /m3
Çıkış haznesi bağlantısı: 3"
Outlet connection diameter : 3"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplın : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 304)
Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 3" (İçten Pasolu)
Outlet connection diameter :
3" (inside threaded)
Pompa dış çapı: 145 mm
Pump outside diameter: 145 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation: CCW
Devir: 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mili çapı: 22 mm
Shaft diameter: 22 mm


Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu
1 gr/cm3 olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15° C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.


Performans eğrileri Performance curves

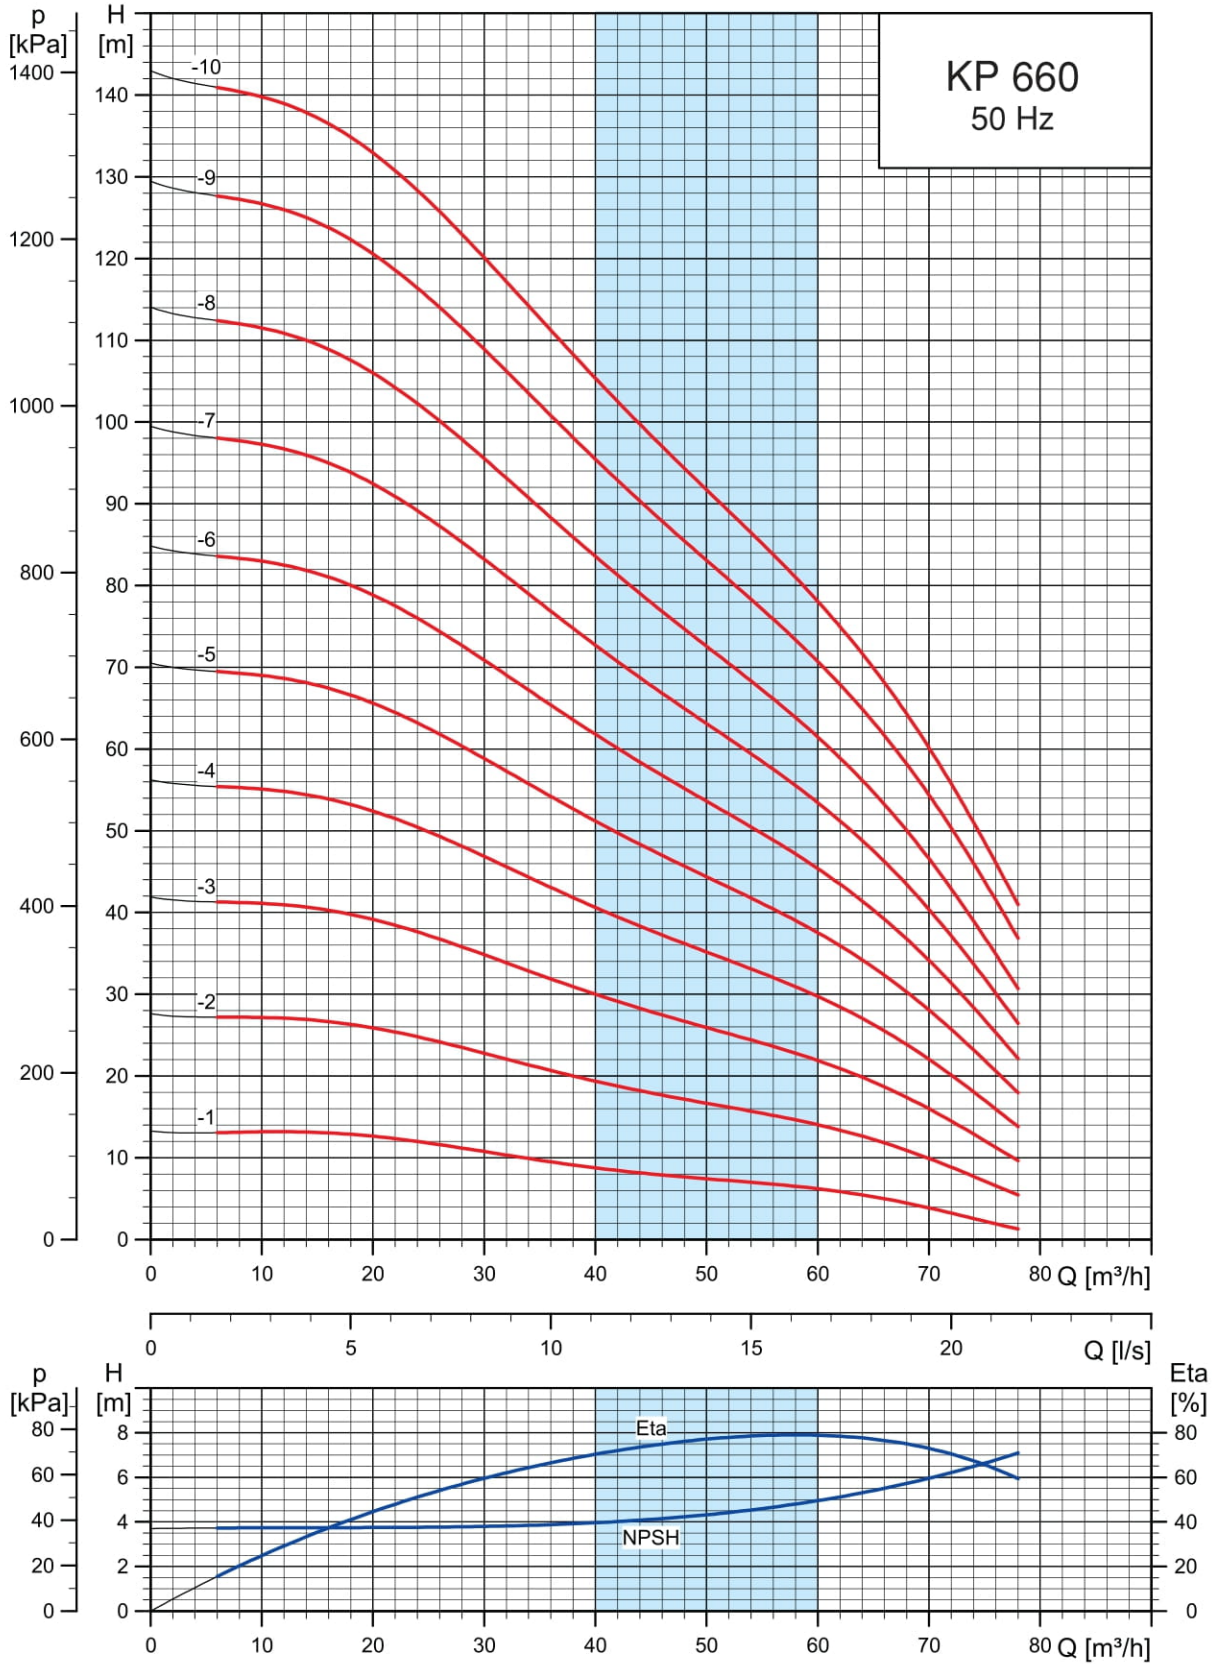

6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW											ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		MOTOR			m3/h	0	20	40	50	60	70	78			
		TYP	KW	HP		0	5.55	11.11	13.9	16.66	19.44	21.66			
KP 660	1	4"	2.2	3	H (M)	18	13	9	8	7	4	1	4"	390	10
KP 660	2	4"	4	5.5		28	26	19	17	15	10	5		510	12
KP 660	3	4"-5"-6"	5.5	7.5		42	39	30	26	23	16	10		630	14
KP 660	4	4"-5"-6"	7.5	10		56	52	41	35	31	22	14		750	16
KP 660	5	5"-6"	9.2	12.5		71	66	51	44	39	28	18		870	18
KP 660	6	5"-6"	11	15		81	79	62	54	46	34	22		990	20
KP 660	7	5"-6"	13	17.5		100	92	73	63	54	40	26		1,110	22
KP 660	8	5"-6"	15	20		114	106	84	73	62	46	30		1,230	24
KP 660	9	5"-6"	18.5	25		130	120	95	80	69	54	38		1,287	26
KP 660	10	5"-6"	18.5	25		143	133	105	92	78	60	41		1,470	28

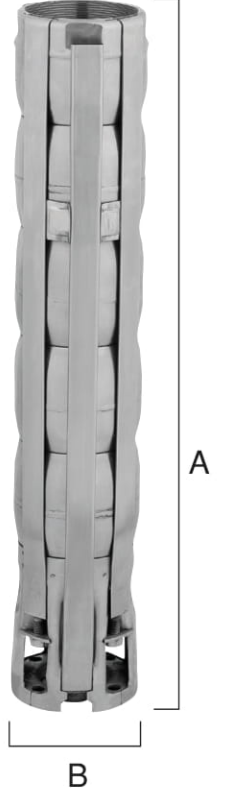

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		kW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP660	1	2,2	3	390	145	10
KP660	2	4	5,5	510	145	12
KP660	3	5,5	7,5	630	145	14
KP660	4	7,5	10	750	145	16
KP660	5	9,3	12,5	870	145	18
KP660	6	11	15	990	145	20
KP660	7	13	17,5	1110	145	22
KP660	8	15	20	1230	145	24
KP660	9	18,5	25	1287	145	26
KP660	10	18,5	25	1470	145	28

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans: 50 Hz.
Frequency : 50 Hz.
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı: 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr /m3
Çıkış haznesi bağlantısı: 4"
Outlet connection diameter : 4"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplın : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 304)
Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 4" (İçten Pasolu)
Outlet connection diameter :
4" (inside threaded)
Pompa dış çapı: 145 mm
Pump outside diameter: 145 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation: CCW
Devir: 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mil çapı: 22 mm
Shaft diameter: 22 mm



Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu
1 gr/cm3 olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have
been taken with water at 15° C, at the
atmospherical pressure of 1 bar and
specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in
design we reserve the right to amend
specifications or data without prior notice.


Performans eğrileri Performance curves

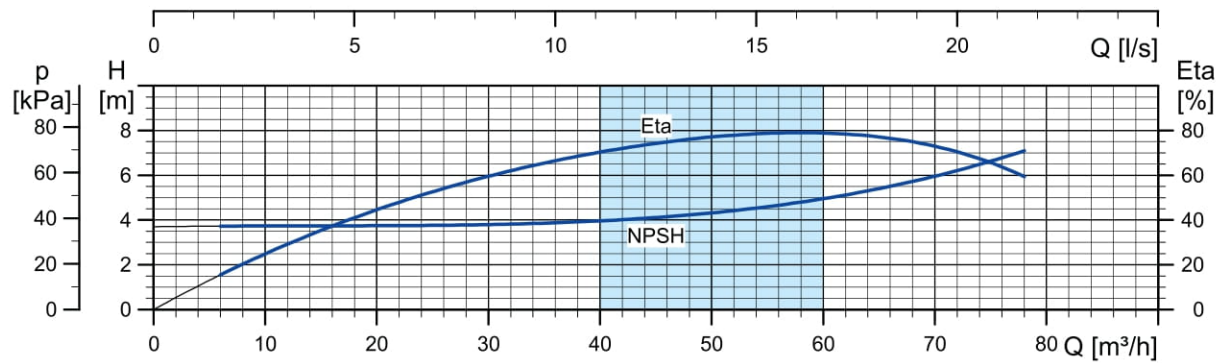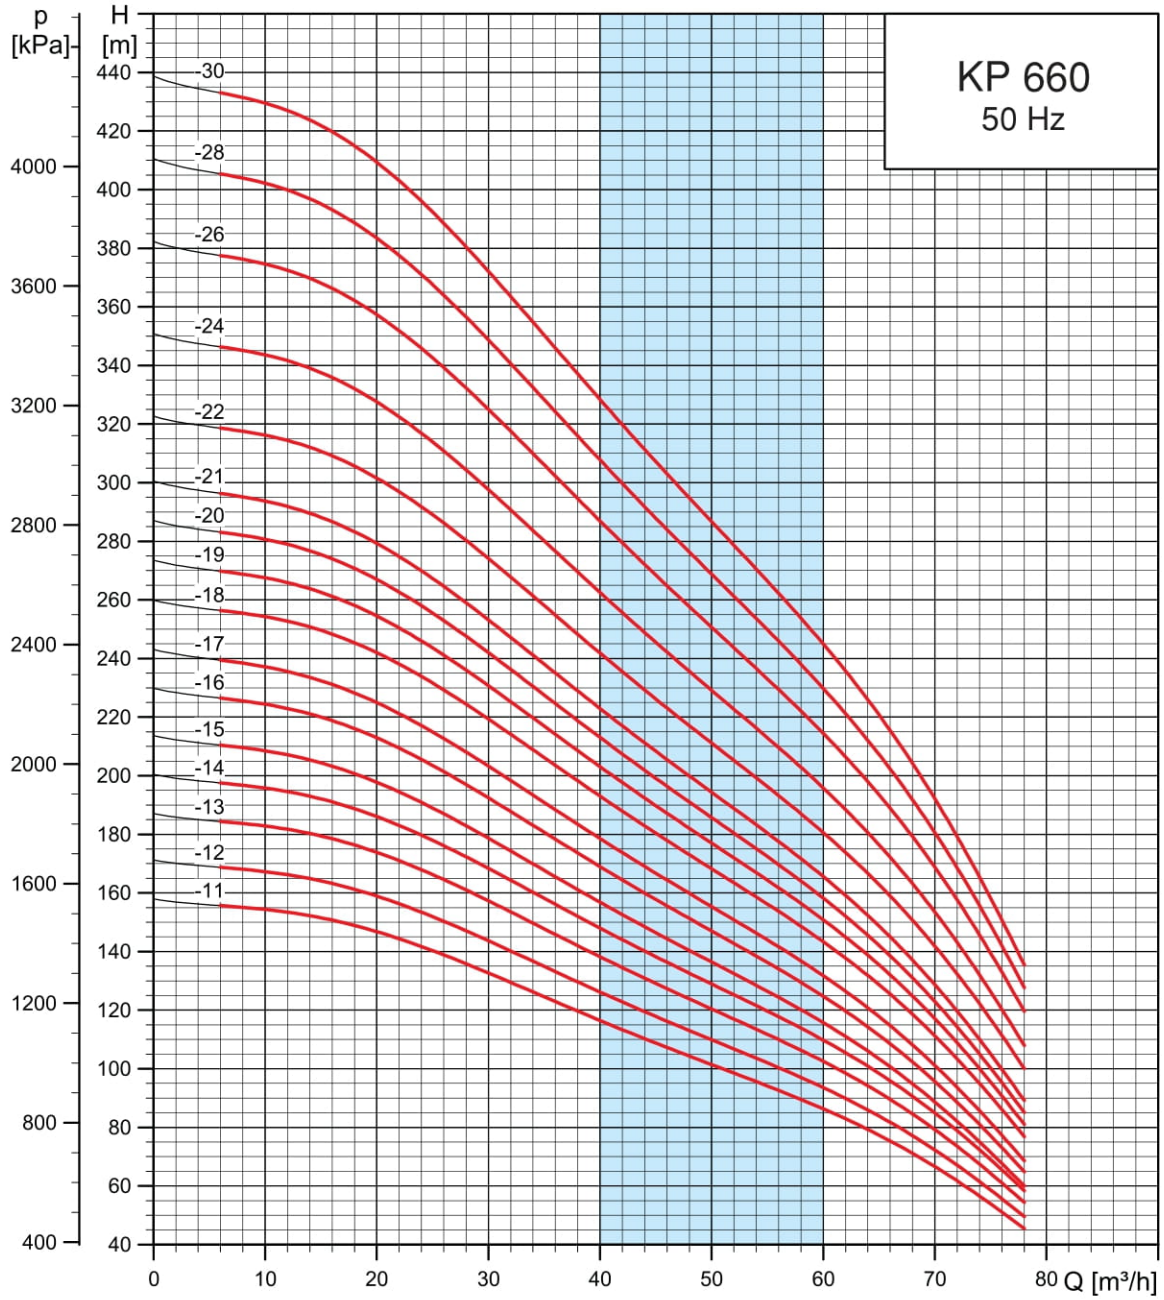

6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW										ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	
		MOTOR			m3/h	0	20	40	50	60	70				78
		TYP	KW	HP	l/s	0	5.55	11.11	13.9	16.66	19.44	21.66	İNÇ	MM	KG
KP 660	11	6"-7"-8"	22	30	H (M)	154	146	116	100	86	69	49	4"	1,513	30
KP 660	12	6"-7"-8"	22	30		172	159	126	110	94	72	50		1,710	32
KP 660	13	6"-7"-8"	26	35		188	174	138	120	102	79	55		1,830	34
KP 660	14	6"-7"-8"	26	35		200	186	148	130	110	85	58		1,950	36
KP 660	15	6"-7"-8"	26	35		217	198	156	137	115	89	60		2,070	38
KP 660	16	6"-7"-8"	30	40		230	212	169	147	125	95	65		2,190	42
KP 660	17	6"-7"-8"	30	40		242	222	178	155	132	100	68		2,310	47
KP 660	18	6"-7"-8"	37	50		260	242	193	168	143	110	75		2,430	49
KP 660	19	6"-7"-8"	37	50		272	255	203	177	151	117	80		2,550	51
KP 660	20	6"-7"-8"	37	50		287	267	212	185	158	122	85		2,670	53
KP 660	21	6"-7"-8"	37	50		300	280	222	194	165	128	90		2,790	61
KP 660	22	6"-7"-8"	45	60		322	303	242	211	180	142	99		2,830	62
KP 660	24	6"-7"-8"	45	60		350	327	262	229	195	154	107		3,150	63
KP 660	26	7"-8"	55	75		382	358	287	250	215	168	120		3,390	68
KP 660	28	7"-8"	55	75		410	384	308	268	230	180	128		3,510	70
KP 660	30	7"-8"	55	75		440	410	328	285	245	192	135		3,630	72

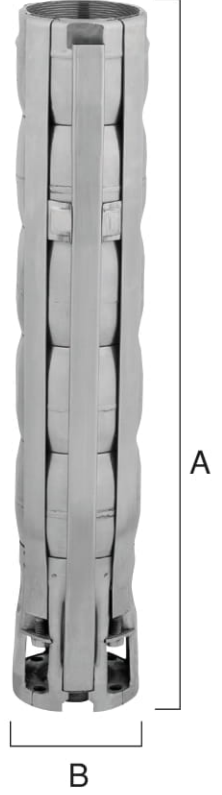

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans : 50 Hz.
Frequency : 50 Hz.
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı : 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr/ m3
Çıkış haznesi bağlantısı : 4"
Outlet connection diameter : 4"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplın : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 304)
Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 4" (İçten Pasolu)
Outlet connection diameter : 4" (inside threaded)
Pompa dış çapı : 145 mm
Pump outside diameter: 145 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation : CCW
Devir : 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mil çapı : 22 mm
Shaft diameter: 22 mm

Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu
1 gr/cm3 olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15° C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight Pompa/Pump
		kW	HP	A	B	
KP660	11	22	30	1513	145	30
KP660	12	22	30	1710	145	32
KP660	13	26	35	1830	145	34
KP660	14	26	35	1950	145	36
KP660	15	26	35	2070	145	38
KP660	16	30	40	2190	145	42
KP660	17	30	40	2310	145	47
KP660	18	37	50	2430	145	49
KP660	19	37	50	2550	145	51
KP660	20	37	50	2670	145	53
KP660	21	37	50	2790	145	61
KP660	22	45	60	2830	145	62
KP660	24	45	60	3150	145	63
KP660	26	55	75	3390	145	68
KP660	28	55	75	3510	145	70
KP660	30	55	75	3630	145	72

KURLAR 6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALARI

KURLAR 6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS





Misyonumuz

İhtiyaç duyulacak bütün sektörlerde; gelişmeleri ve teknolojiyi yakından takip eden, müşteri memnuniyetine odaklanmış, sistematik bir yaklaşımla iş ortaklarınızın vazgeçilmez bir çözüm ortağı olabilmektedir.

Our Mission

The Company is committed to keeping up with latest trends and technology in all associated markets, ensuring customer satisfaction, and being a key solution partner for business partners with its systematic approaches.


Performans eğrileri Performance curves

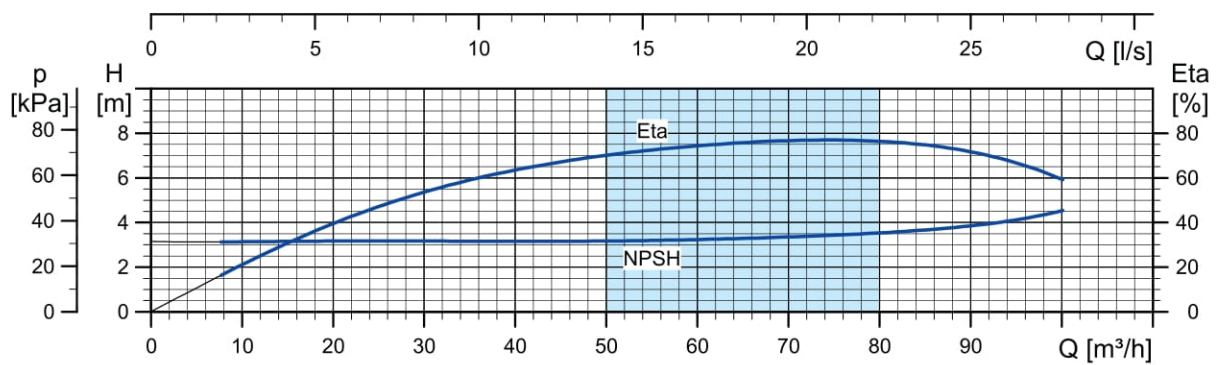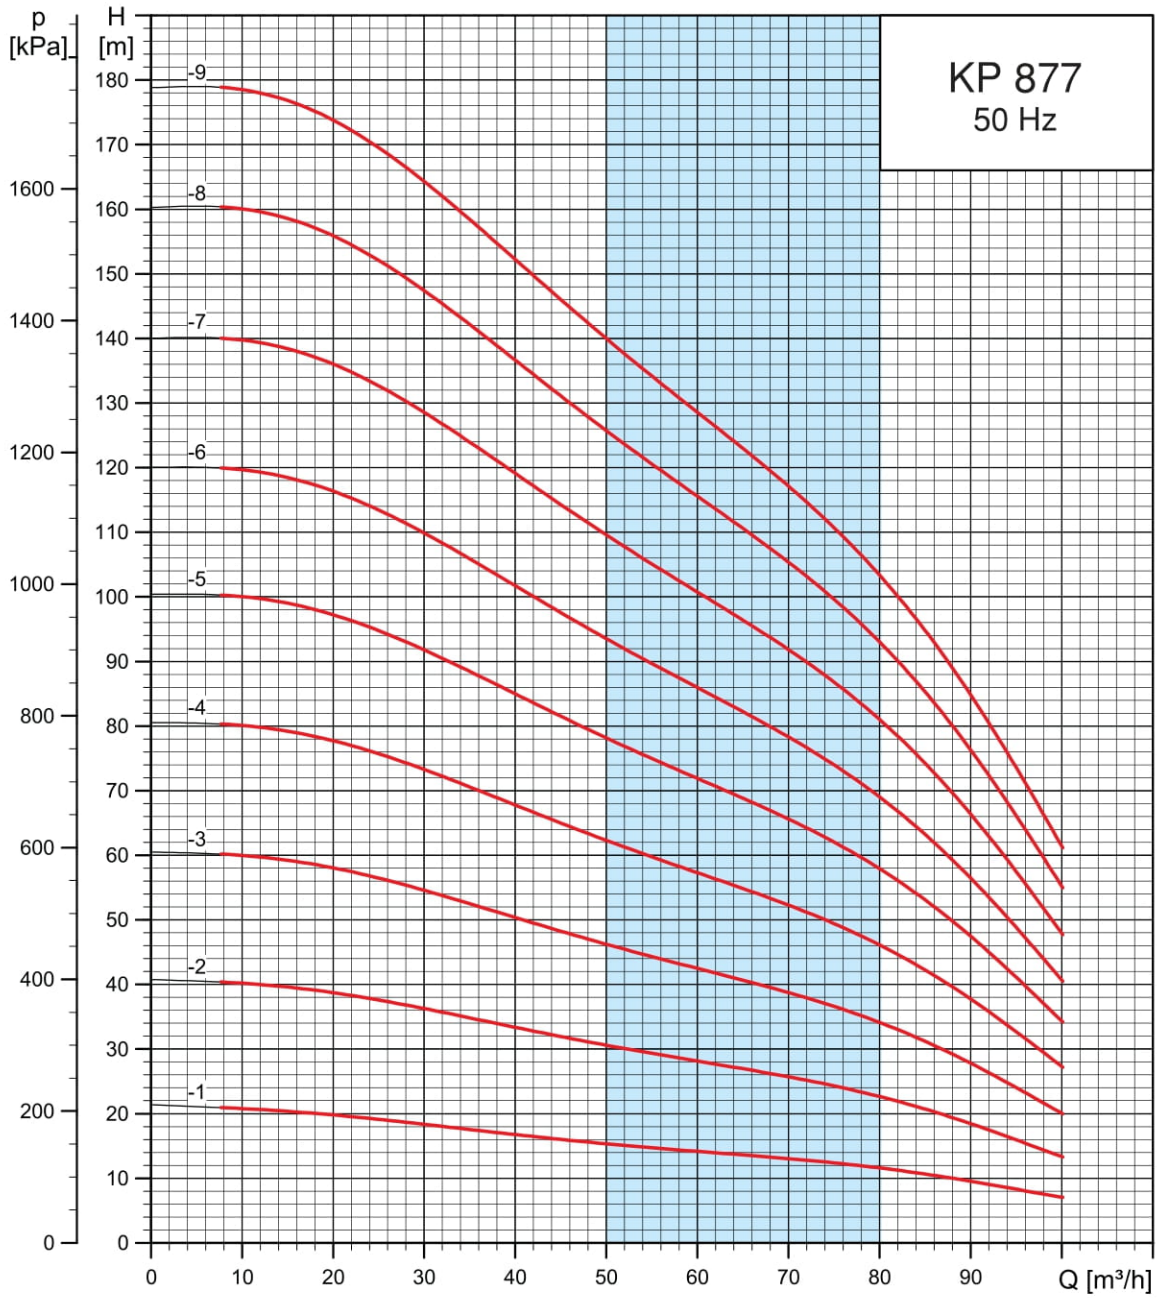

8" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

8" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW											ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		MOTOR			m ³ /h	0	20	40	60	70	80	100			
		TYP	KW	HP	l/s	0	5.6	11.1	16.7	19.4	22.2	27.8	İNÇ	MM	KG
KP 877	1	4"-5"-6"	5.5	7.5	H (M)	21	20	17	14	13	11	7	5"	630	26
KP 877	2	4"-5"-6"	7.5	10		41	39	33	28	26	23	13		755	31
KP 877	3	5"-6"	11	15		61	58	50	43	39	34	20		880	35
KP 877	4	5"-6"	15	20		81	78	68	57	52	46	27		1,005	38
KP 877	5	5"-6"	18.5	25		101	97	85	72	66	58	34		1,130	41
KP 877	6	6"-7"-8"	22	30		120	116	102	88	78	68	40		1,255	45
KP 877	7	6"-7"-8"	26	35		140	136	119	101	92	81	47		1,380	49
KP 877	8	6"-7"-8"	30	40		160	156	136	115	102	93	55		1,505	55
KP 877	9	6"-7"-8"	30	40		179	174	152	128	117	103	61		1,630	59

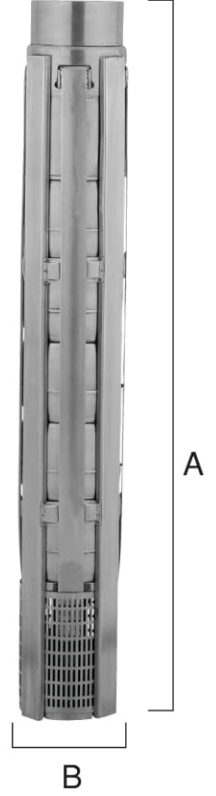

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans : 50 Hz.
Frequency : 50 Hz.
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V

Max. kum miktarı : 50 gr / m³
Max. sand content : 50 gr / m³
Çıkış haznesi bağlantısı : 5"
Outlet connection diameter : 5"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplın : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 403)
Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 5" (İçten Pasolu)
Outlet connection diameter : 5" (inside threaded)
Pompa dış çapı : 175 mm
Pump outside diameter: 175 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation: CCW
Devir : 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mil çapı : 25 mm
Shaft diameter: 25 mm

Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu
1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.



The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15° C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		kW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP877	1	5,5	7,5	630	175	26
KP877	2	7,5	10	755	175	31
KP877	3	11	15	880	175	35
KP877	4	15	20	1005	175	38
KP877	5	18,5	25	1130	175	41
KP877	6	22	30	1255	175	45
KP877	7	26	35	1380	175	49
KP877	8	30	40	1505	175	55
KP877	9	30	40	1630	175	59


Performans eğrileri Performance curves

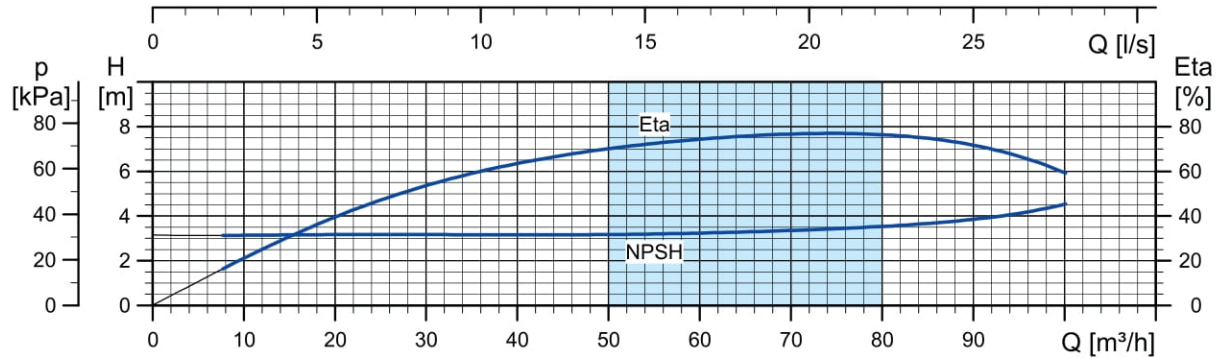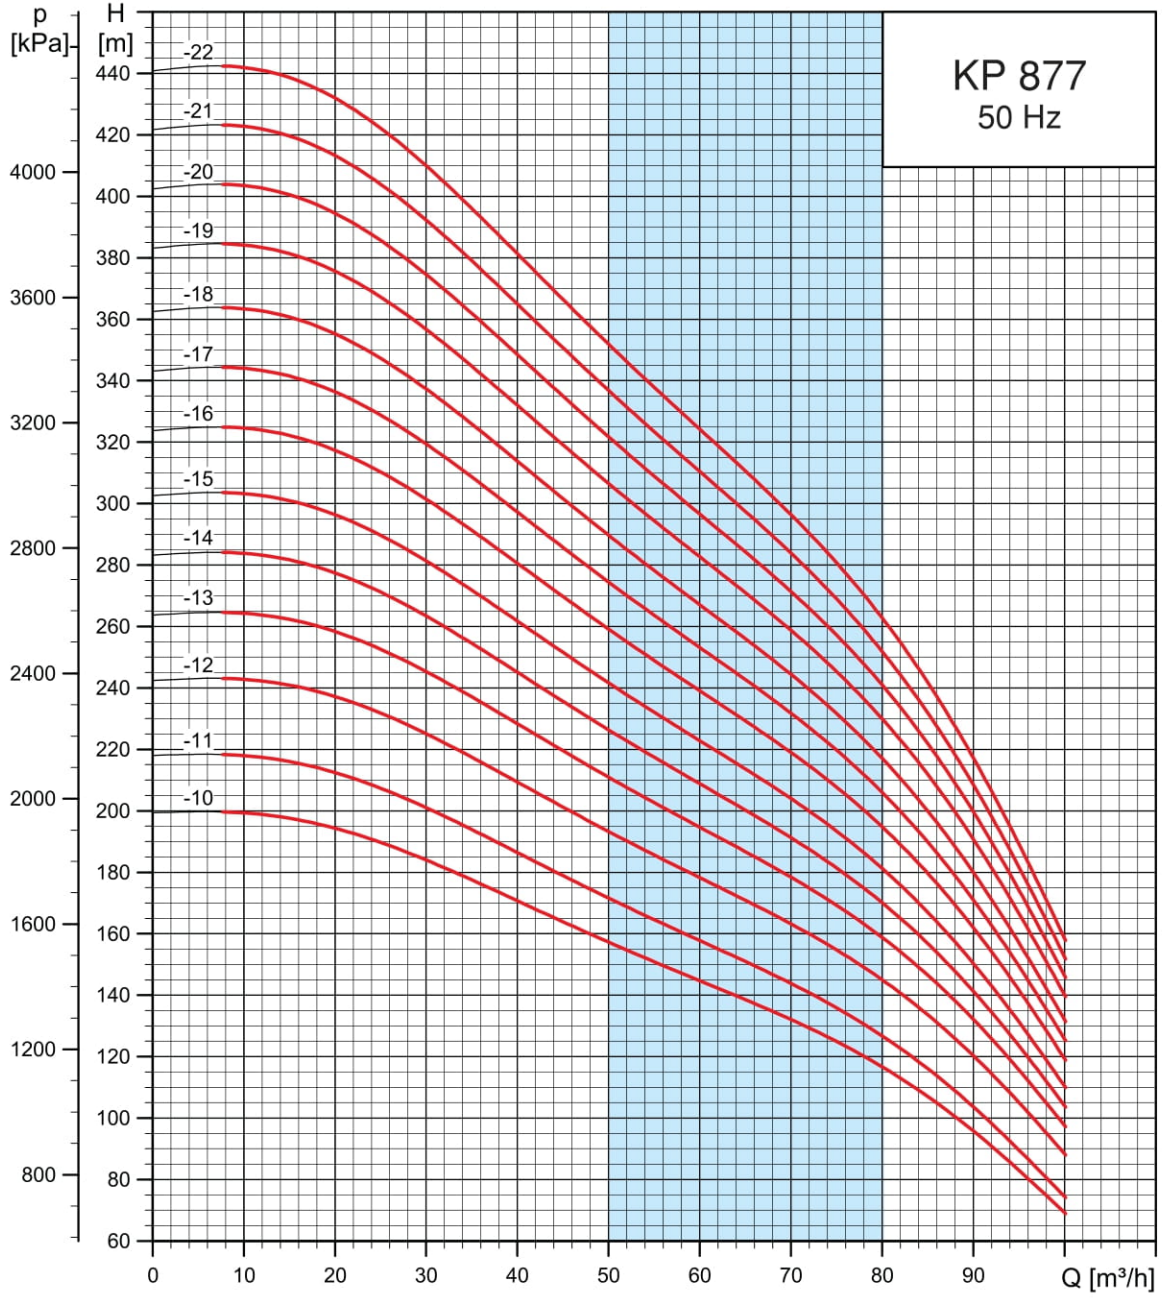

8" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

8" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW											ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		MOTOR			m3/h	0	20	40	60	70	80	100			
		TYP	KW	HP		l/s	0	5.6	11.1	16.7	19.4	22.2			
					H (M)								5"		
KP 877	10	6"-7"-8"	37	50		199	194	170	145	132	116	69		1,755	63
KP 877	11	6"-7"-8"	37	50		218	212	186	158	144	126	74		1,880	66
KP 877	12	6"-7"-8"	45	60		243	237	210	178	163	145	87		2,005	70
KP 877	13	7"-8"	55	75		264	258	228	195	178	159	98		2,130	75
KP 877	14	7"-8"	55	75		283	277	245	209	191	170	103		2,255	79
KP 877	15	7"-8"	55	75		303	296	262	222	204	180	110		2,380	83
KP 877	16	7"-8"	66	90		324	317	280	240	220	195	119		2,505	84
KP 877	17	7"-8"	66	90		334	336	293	243	232	205	125		2,630	88
KP 877	18	7"-8"	66	90		344	355	313	267	245	216	132		2,755	92
KP 877	19	8"-10"	75	100		382	375	332	282	260	230	140		2,880	95
KP 877	20	8"-10"	75	100		402	395	348	296	272	240	145		3,005	98
KP 877	21	8"-10"	75	100		422	414	365	310	283	250	162		3,130	101
KP 877	22	8"-10"	93	125	441	433	380	324	296	262	168	3,255	105		

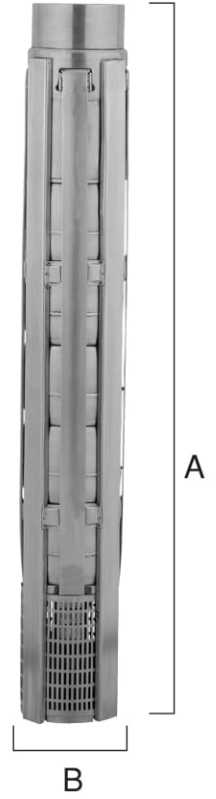

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		kW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP877	10	37	50	1755	175	63
KP877	11	37	50	1880	175	66
KP877	12	45	60	2005	175	70
KP877	13	55	75	2130	175	75
KP877	14	55	75	2255	175	79
KP877	15	55	75	2380	175	83
KP877	16	66	90	2505	175	84
KP877	17	66	90	2630	175	88
KP877	18	66	90	2755	175	92
KP877	19	75	100	2880	175	95
KP877	20	75	100	3005	175	98
KP877	21	75	100	3130	175	101
KP877	22	93	125	3255	175	105

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans: 50 Hz.
Frequency : 50 Hz.
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı: 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr /m3

Çıkış haznesi bağlantısı: 5"
Outlet connection diameter : 5"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplın : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 403)
Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage: Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 5" (İçten Pasolu)
Outlet connection diameter :
5" (inside threaded)
Pompa dış çapı: 175 mm
Pump outside diameter: 175 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation: CCW
Devir: 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mil çapı: 25 mm
Shaft diameter: 25 mm



Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu
1 gr/cm3 olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15° C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.


Performans eğrileri Performance curves

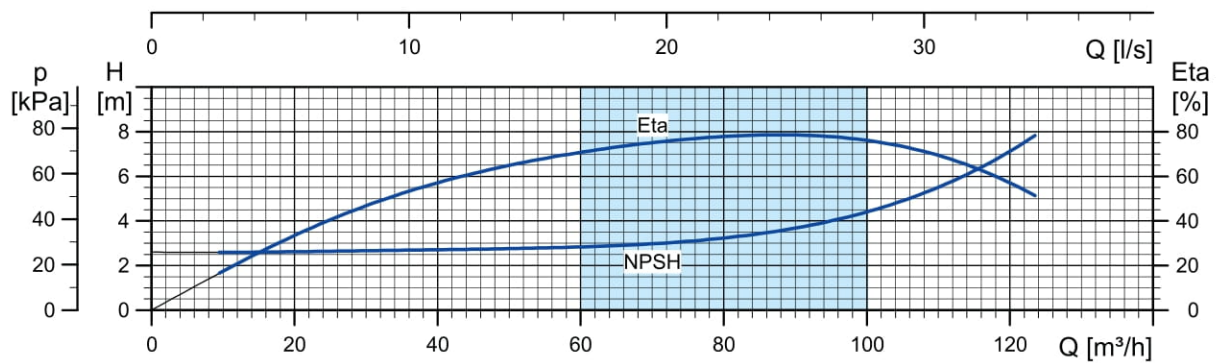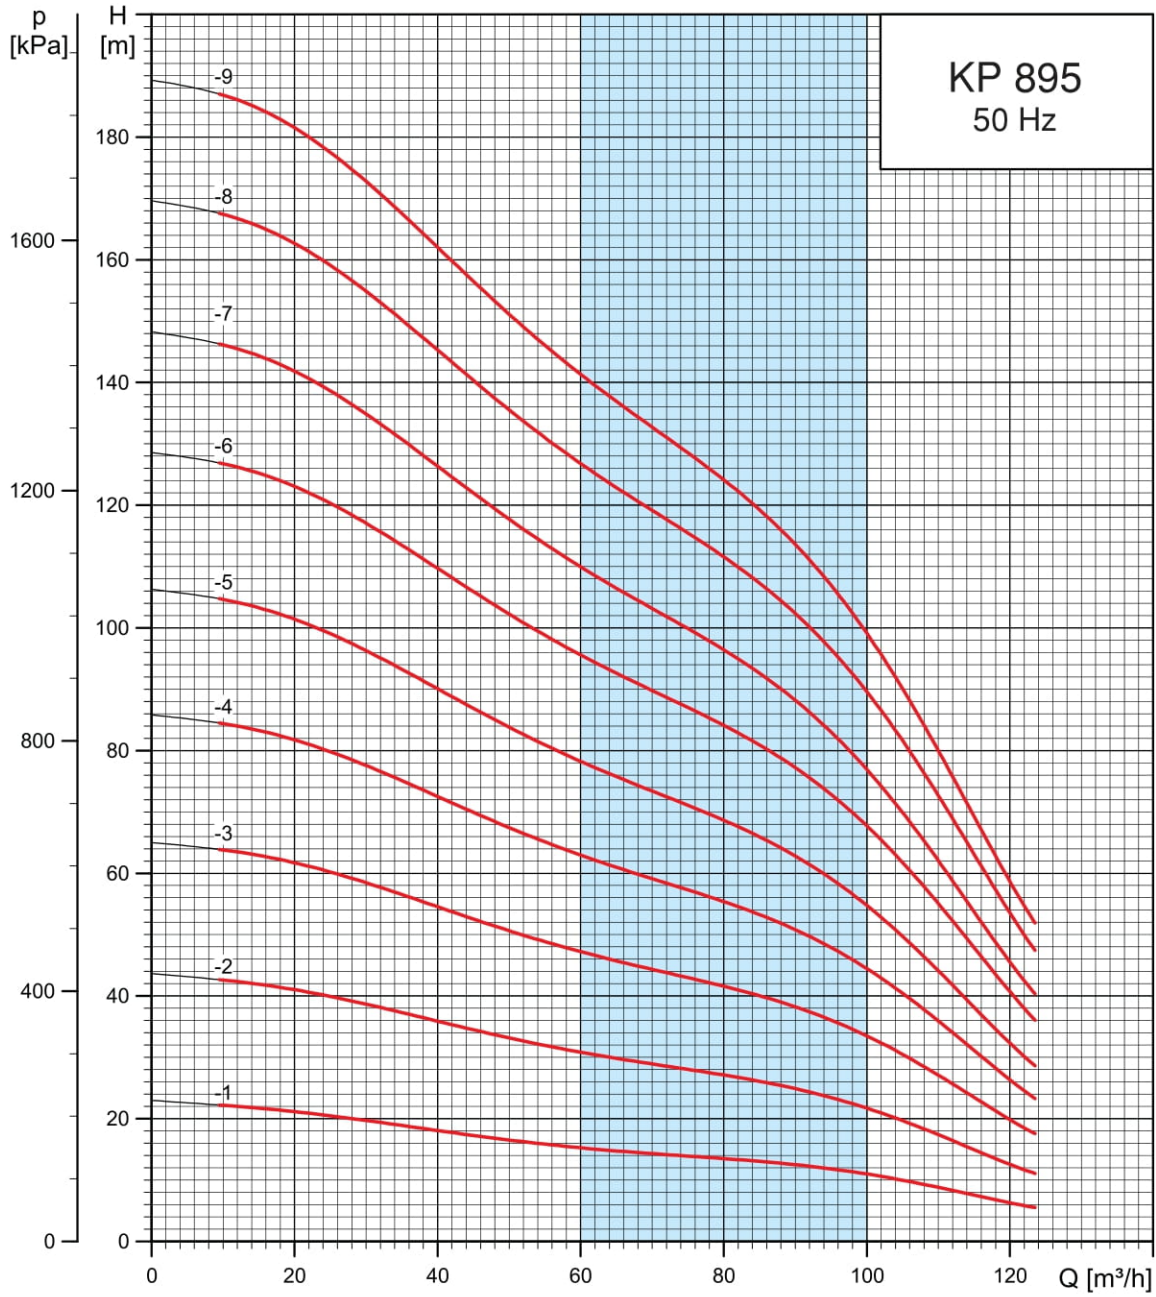

8" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

8" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW											ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		MOTOR			m3/h l/s	0	20	40	60	80	100	120			
		TYP	KW	HP		0	5.6	11.1	16.7	22.2	27.8	33.3	İNÇ	MM	KG
KP 895	1	4"-5"-6"	5.5	7.5	H (M)	23	21	18	15	13	11	6	5"	630	27
KP 895	2	5"-6"	9.2	12.5		44	41	38	31	27	22	8		755	31
KP 895	3	5"-6"	13	17.5		65	62	54	47	42	34	20		880	35
KP 895	4	5"-6"	18.5	25		86	82	72	63	55	44	26		1,005	39
KP 895	5	6"-7"-8"	22	30		106	101	90	78	69	55	32		1,130	42
KP 895	6	6"-7"-8"	30	40		128	123	110	96	84	68	40		1,235	45
KP 895	7	6"-7"-8"	30	40		148	142	126	110	96	77	45		1,380	49
KP 895	8	6"-7"-8"	37	50		168	162	145	127	112	90	54		1,505	53
KP 895	9	6"-7"-8"	37	50		190	182	162	142	124	100	59		1,630	56

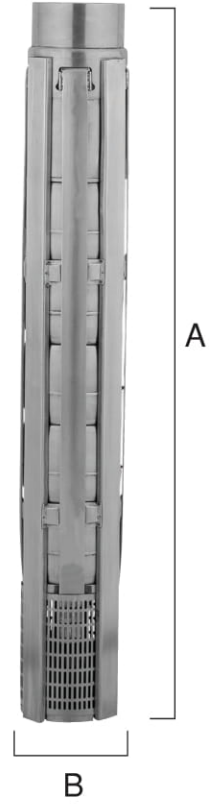

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight Pompa/Pump
		kW	HP	A	B	
KP895	1	5,5	7,5	630	175	27
KP895	2	9,3	12,5	755	175	31
KP895	3	13	17,5	880	175	35
KP895	4	18,5	25	1005	175	39
KP895	5	22	30	1130	175	42
KP895	6	30	40	1255	175	45
KP895	7	30	40	1380	175	49
KP895	8	37	50	1505	175	53
KP895	9	37	50	1630	175	56

Frekans : 50 Hz.
 Frequency : 50 Hz.
 Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
 Voltage : 380-415 V
 Max. kum miktarı : 50 gr/ m3
 Max. sand content : 50 gr /m3
 Çıkış haznesi bağlantısı : 5"
 Outlet connection diameter : 5"
 Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Strainer : Stainless steel (AISI 304)
 Kaplin : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Coupling : Stainless steel (AISI 304)
 Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
 Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Impeller : Stainless steel (AISI 304)
 Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 5" (İçten Pasolu)
 Outlet connection diameter :
 5" (inside threaded)
 Pompa dış çapı : 175 mm
 Pump outside diameter: 175 mm
 Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
 Rotation: CCW
 Devir: 2900 rpm
 Revolution : 2900 rpm
 Mil çapı : 25 mm
 Shaft diameter: 25 mm



Pompa performans eğrileri
 1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
 sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm3
 olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have
 been taken with water at 15° C, at the
 atmospheric pressure of 1 bar and
 specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
 teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
 hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in
 design we reserve the right to amend
 specifications or data without prior notice.


Performans eğrileri Performance curves

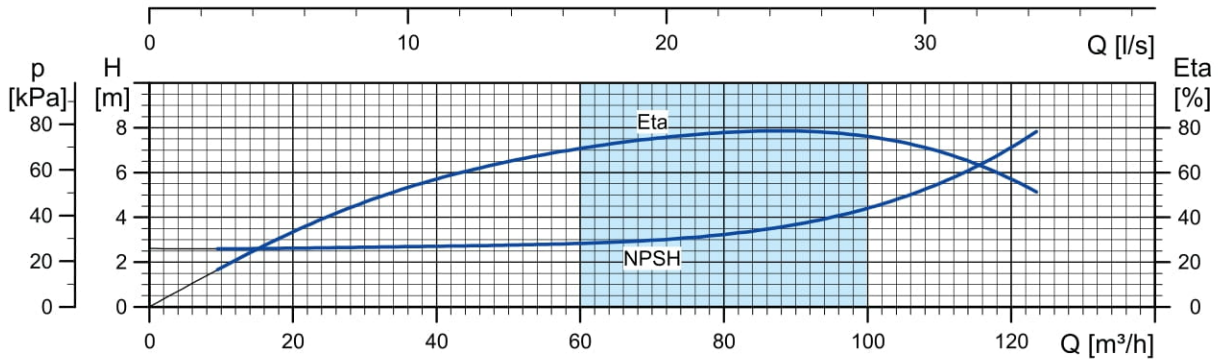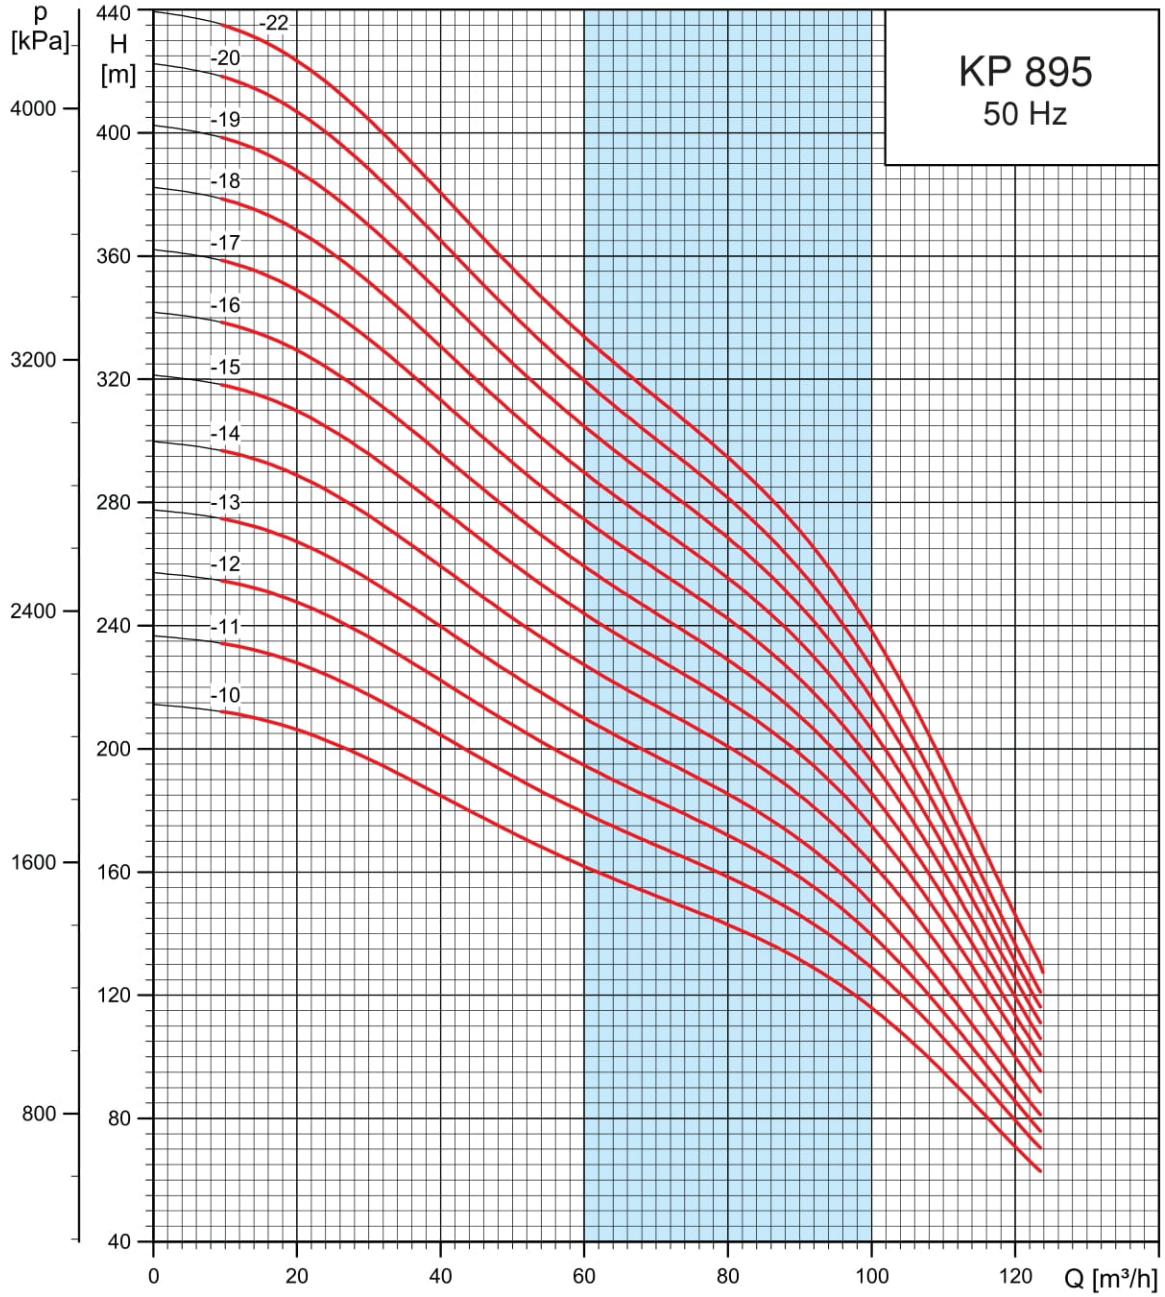

8" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

8" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW											ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		MOTOR			m3/h	0	20	40	60	80	100	120			
		TYP	KW	HP		l/s	0	5.6	11.1	16.7	22.2	27.8			
KP 895	10	6"-7"-8"	45	60	H (M)	215	206	185	162	143	115	70	5"	1,755	61
KP 895	11	7"-8"	55	75		236	227	205	180	158	130	80		1,880	65
KP 895	12	7"-8"	55	75		249	245	222	195	172	140	85		2,005	68
KP 895	13	7"-8"	55	75		278	267	240	210	185	150	90		2,130	72
KP 895	14	7"-8"	66	90		300	288	260	227	200	162	100		2,255	75
KP 895	15	7"-8"	66	90		322	310	278	244	215	175	108		2,380	80
KP 895	16	8"-10"	75	100		342	330	295	260	230	185	119		2,505	83
KP 895	17	8"-10"	75	100		362	349	313	275	242	195	120		2,630	86
KP 895	18	8"-10"	93	125		382	368	330	290	255	205	125		2,755	90
KP 895	19	8"-10"	93	125		408	388	347	305	268	215	130		2,880	93
KP 895	20	8"-10"	93	125		422	407	365	320	281	225	135		3,005	97
KP 895	22	8"-10"	110	150		441	426	384	339	300	246	156		3,255	104

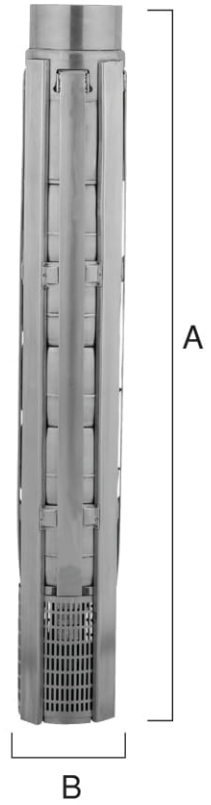

Frekans: 50 Hz.
 Frequency : 50 Hz.
 Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
 Voltage : 380-415 V
 Max. kum miktarı: 50 gr/ m3
 Max. sand content : 50 gr /m3
 Çıkış haznesi bağlantısı: 5"
 Outlet connection diameter : 5"
 Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Strainer : Stainless steel (AISI 304)
 Kaplin : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Coupling : Stainless steel (AISI 304)
 Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
 Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Impeller : Stainless steel (AISI 304)
 Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 5" (İçten Pasolu)
 Outlet connection diameter :
 5" (inside threaded)
 Pompa dış çapı: 175 mm
 Pump outside diameter: 175 mm
 Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
 Rotation: CCW
 Devir: 2900 rpm
 Revolution : 2900 rpm
 Mil çapı: 25 mm
 Shaft diameter: 25 mm

Pompa performans eğrileri
 1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
 sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm3
 olan su ile elde edilmiştir.


The hydraulic working characteristics have
 been taken with water at 15° C, at the
 atmospheric pressure of 1 bar and
 specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
 teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
 hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in
 design we reserve the right to amend
 specifications or data without prior notice.

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		kW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP895	10	45	60	1755	175	61
KP895	11	55	75	1880	175	65
KP895	12	55	75	2005	175	68
KP895	13	55	75	2130	175	72
KP895	14	66	90	2255	175	75
KP895	15	66	90	2380	175	80
KP895	16	75	100	2505	175	83
KP895	17	75	100	2630	175	86
KP895	18	93	125	2755	175	90
KP895	19	93	125	2880	175	93
KP895	20	93	125	3005	175	97
KP895	22	110	150	3255	175	104


Performans eğrileri Performance curves

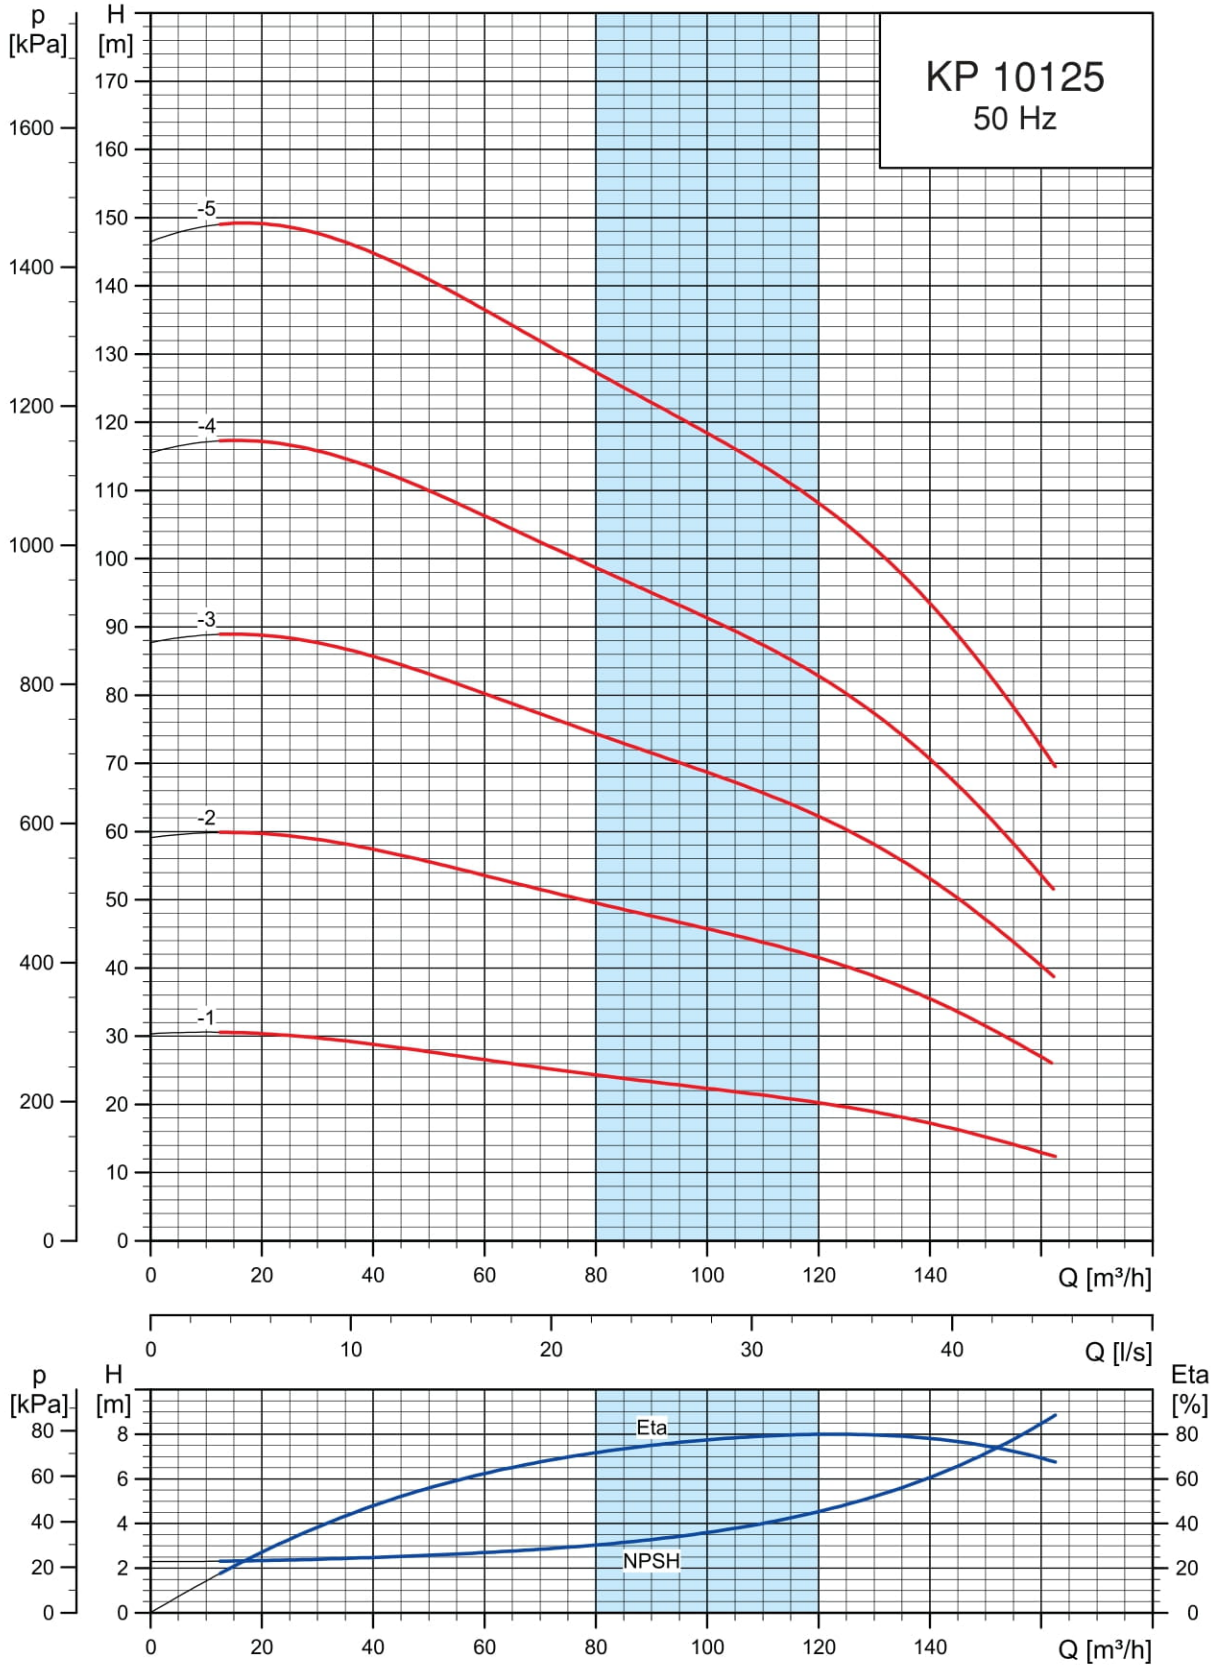

10" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

10" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW										ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	
		MOTOR			m3/h	0	40	80	100	120	140				160
		TYP	KW	HP		l/s	0	11	22	28	33				39
KP 10125	1	5"-6"	11	15	H (M)	30	29	24	22	20	17	13	6"	608	30
KP 10125	2	6"-7"-8"	22	30		59	57	49	46	41	35	27		764	36
KP 10125	3	6"-7"-8"	30	40		88	86	74	69	62	53	40		920	42
KP 10125	4	6"-7"-8"	37	50		115	113	99	91	83	70	54		1,076	50
KP 10125	5	7"-8"	55	75		166	145	127	118	108	93	72		1,232	55

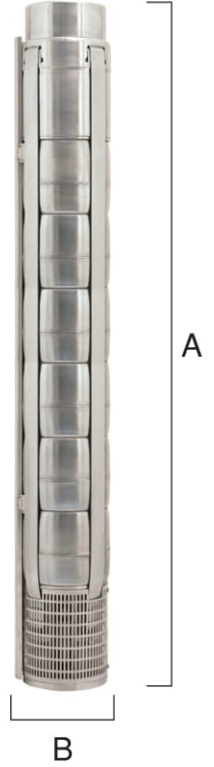

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		kW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP10125	1	11	15	608	225	30
KP10125	2	22	30	764	225	36
KP10125	3	30	40	920	225	42
KP10125	4	37	50	1076	225	50
KP10125	5	55	75	1232	225	55

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
 Max. water temperature : 30° C
 Frekans : 50 Hz.
 Frequency : 50 Hz.
 Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
 Voltage : 380-415 V
 Max. kum miktarı : 50 gr/ m3
 Max. sand content : 50 gr /m3
 Çıkış haznesi bağlantısı : 6"
 Outlet connection diameter : 6"
 Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Strainer : Stainless steel (AISI 304)
 Kaplin : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Coupling : Stainless steel (AISI 304)
 Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
 Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Impeller : Stainless steel (AISI 304)
 Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 6" (İçten Pasolu)
 Outlet connection diameter :
 6" (inside threaded)
 Pompa dış çapı : 225 mm
 Pump outside diameter : 225 mm
 Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
 Rotation: C CW
 Devir : 2900 rpm
 Revolution : 2900 rpm
 Mil çapı : 32 mm
 Shaft diameter: 32 mm



Pompa performans eğrileri
 1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
 sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm3
 olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have
 been taken with water at 15° C, at the
 atmospheric pressure of 1 bar and
 specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
 teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
 hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in
 design we reserve the right to amend
 specifications or data without prior notice.

Performans eğrileri Performance curves

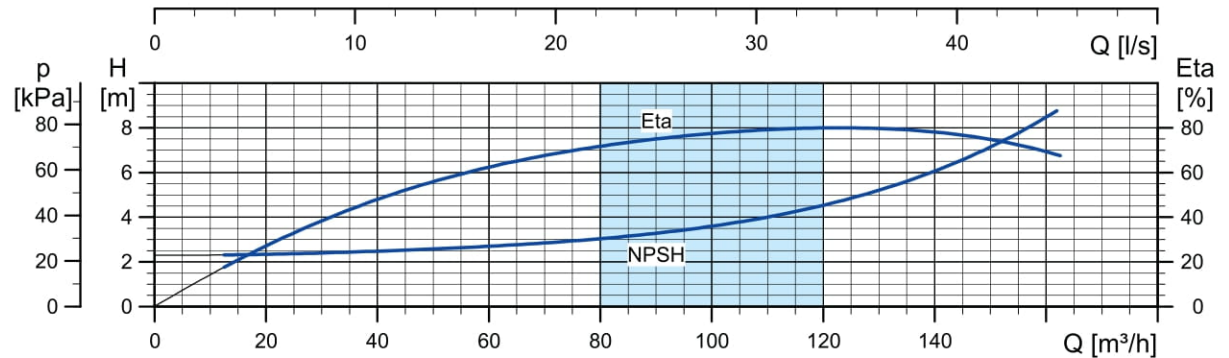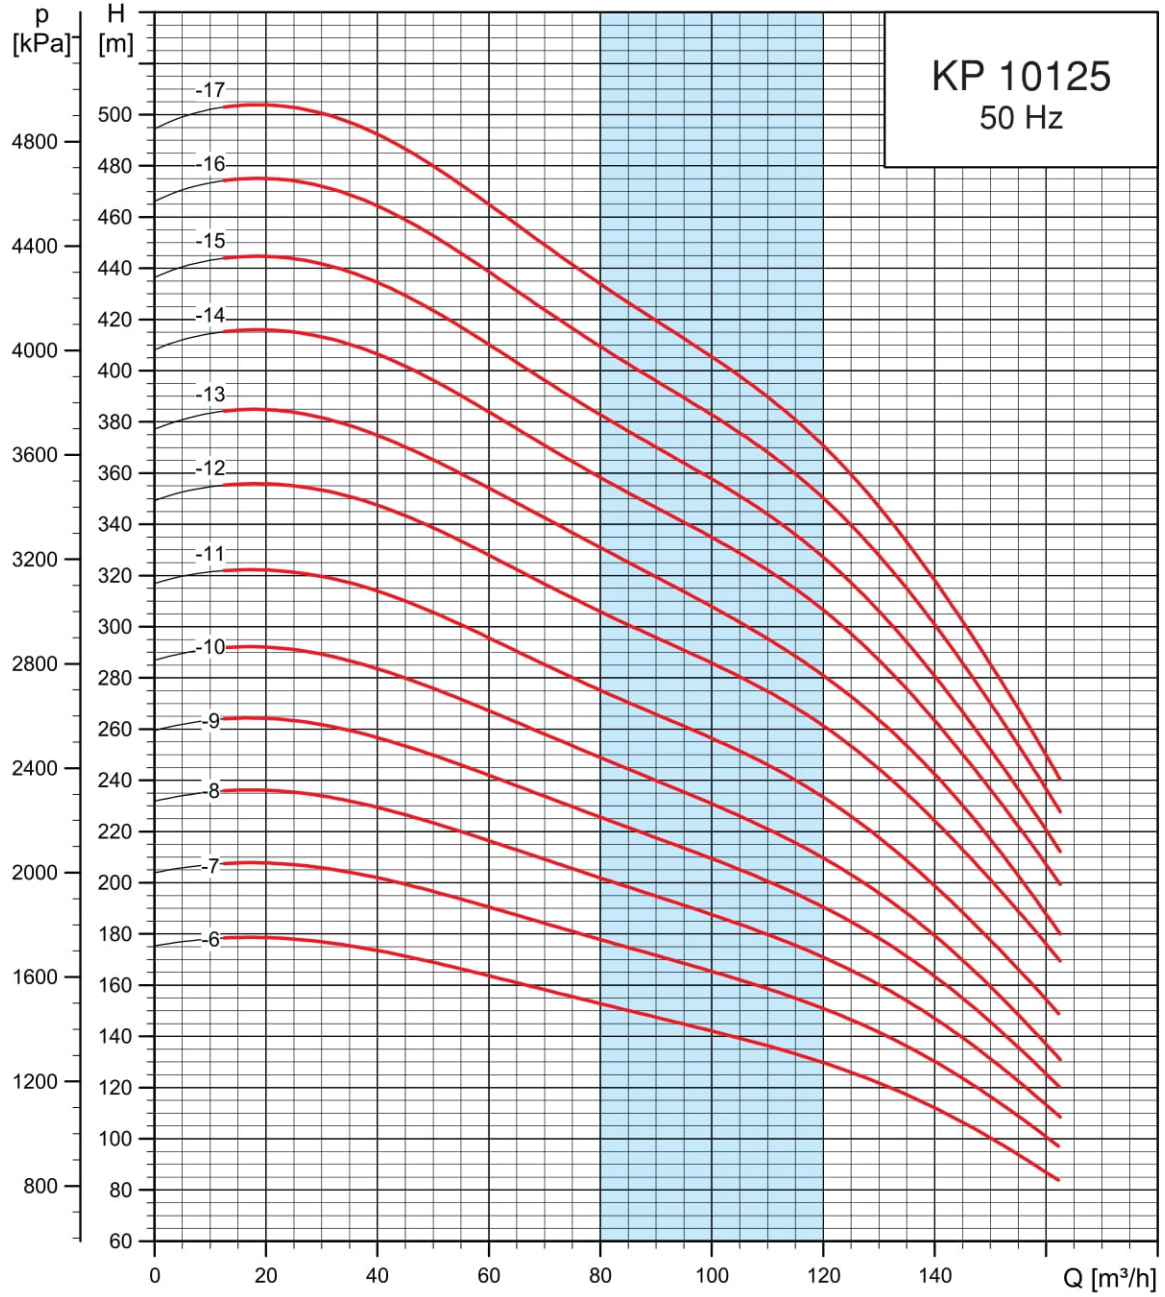

10" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

10" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW											ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		MOTOR			m3/h l/s	0	40	80	100	120	140	160			
		TYP	KW	HP		0	11	22	28	33	39	44			
KP 10125	6	7"-8"	66	90	H (M)	175	170	152	142	130	112	87	6"	1,388	62
KP 10125	7	8"-10"	75	100		202	199	178	164	150	130	100		1,544	68
KP 10125	8	8"-10"	75	100		230	228	202	188	170	146	113		1,700	74
KP 10125	9	8"-10"	92	125		260	256	226	207	190	160	125		1,856	80
KP 10125	10	8"-10"	92	125		288	284	249	236	210	179	137		2,012	86
KP 10125	11	8"-10"	110	150		318	314	275	256	234	199	155		2,168	92
KP 10125	12	10"	132	180		350	347	306	286	261	224	177		2,324	99
KP 10125	13	10"	132	180		378	375	331	308	280	242	188		2,480	106
KP 10125	14	10"	147	200		408	406	359	335	306	263	206		2,636	112
KP 10125	15	10"	147	200		436	435	383	358	327	280	220		2,792	118
KP 10125	16	10"	170	230		466	465	409	382	350	300	238		2,948	124
KP 10125	17	10"	170	230		495	473	434	405	370	318	250		3,104	130

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		kW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP10125	6	66	90	1388	225	62
KP10125	7	75	100	1544	225	68
KP10125	8	75	100	1700	225	74
KP10125	9	92	125	1856	225	80
KP10125	10	92	125	2012	225	86
KP10125	11	110	150	2168	225	92
KP10125	12	132	180	2324	225	99
KP10125	13	132	180	2480	225	106
KP10125	14	147	200	2636	225	112
KP10125	15	147	200	2792	225	118
KP10125	16	170	230	2948	225	124
KP10125	17	170	230	3104	225	130



Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans : 50 Hz.
Frequency : 50 Hz.
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı : 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr /m3
Çıkış haznesi bağlantısı : 6"
Outlet connection diameter : 6"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplin : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 304)
Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 6" (İçten Pasolu)
Outlet connection diameter :
6" (inside threaded)
Pompa dış çapı : 225 mm
Pump outside diameter: 225 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation: CCW
Devir: 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mil çapı : 32 mm
Shaft diameter: 32 mm



Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm3
olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have
been taken with water at 15° C, at the
atmospherical pressure of 1 bar and
specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in
design we reserve the right to amend
specifications or data without prior notice.

Performans eğrileri Performance curves

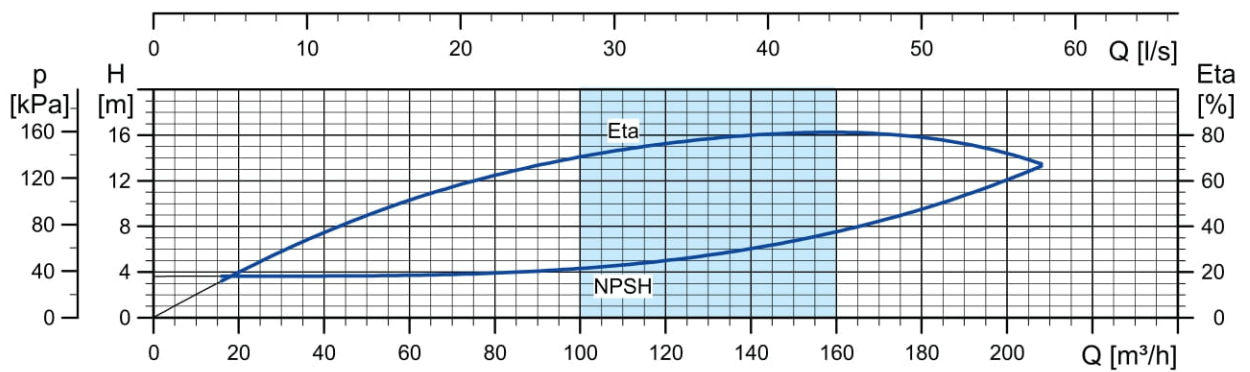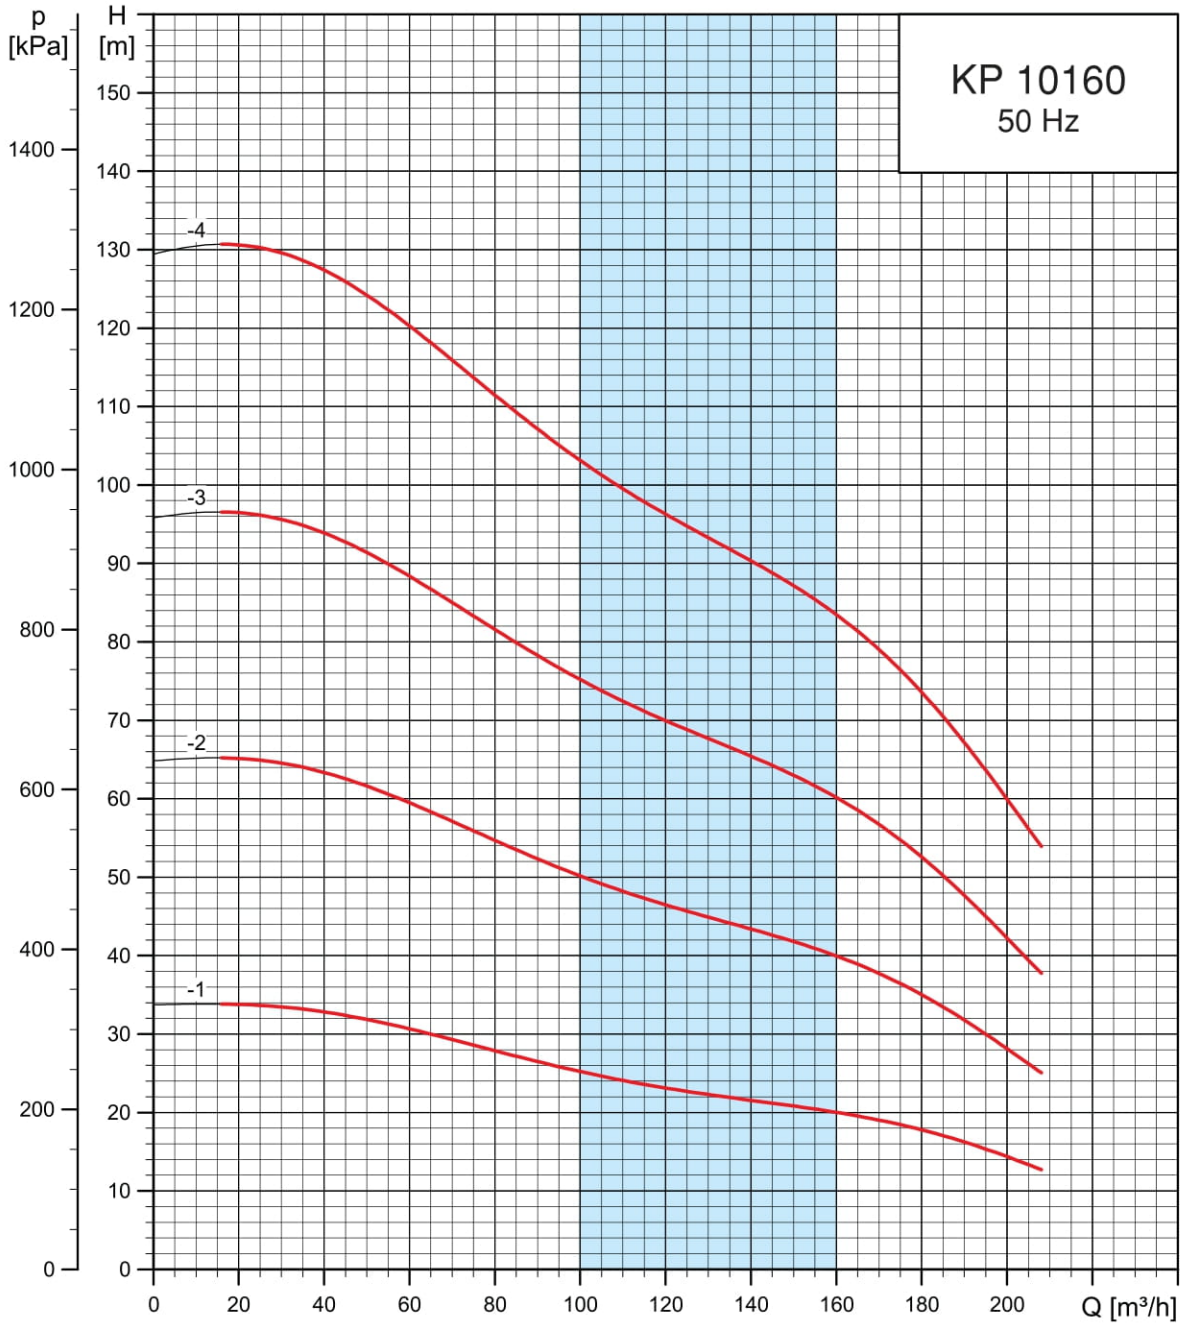

10" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

10" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW										ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	
		MOTOR			m3/h	0	40	80	120	160	180				200
		TYP	KW	HP	l/s	0	11	22	33	44	50	56	İNÇ	MM	KG
KP 10160	1	5"-6"	13	17.5	H (M)	34	33	28	23	20	18	14	6"	608	30
KP 10160	2	6"-7"-8"	26	35		65	63	55	47	40	35	28		764	36
KP 10160	3	6"-7"-8"	37	50		96	94	82	70	60	52	42		920	43
KP 10160	4	7"-8"	55	75		129	127	112	96	84	74	60		1,076	50

Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		kW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP10160	1	13	17,5	608	225	30
KP10160	2	26	35	764	225	36
KP10160	3	37	50	920	225	43
KP10160	4	55	75	1076	225	50



Maksimum su sıcaklığı : 30°C
Max. water temperature : 30° C
Frekans: 50 Hz.
Frequency : 50 Hz.
Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
Voltage : 380-415 V
Max. kum miktarı : 50 gr/ m3
Max. sand content : 50 gr /m3
Çıkış haznesi bağlantısı : 6"
Outlet connection diameter : 6"
Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Strainer : Stainless steel (AISI 304)
Kaplın : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Coupling : Stainless steel (AISI 304)
Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Impeller : Stainless steel (AISI 304)
Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 6" (İçten Pasolu)
Outlet connection diameter :
6" (inside threaded)
Pompa dış çapı : 225 mm
Pump outside diameter: 225 mm
Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
Rotation: CCW
Devir: 2900 rpm
Revolution : 2900 rpm
Mil çapı : 32mm
Shaft diameter: 32 mm



Pompa performans eğrileri
1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm3
olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15° C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

Performans eğrileri Performance curves

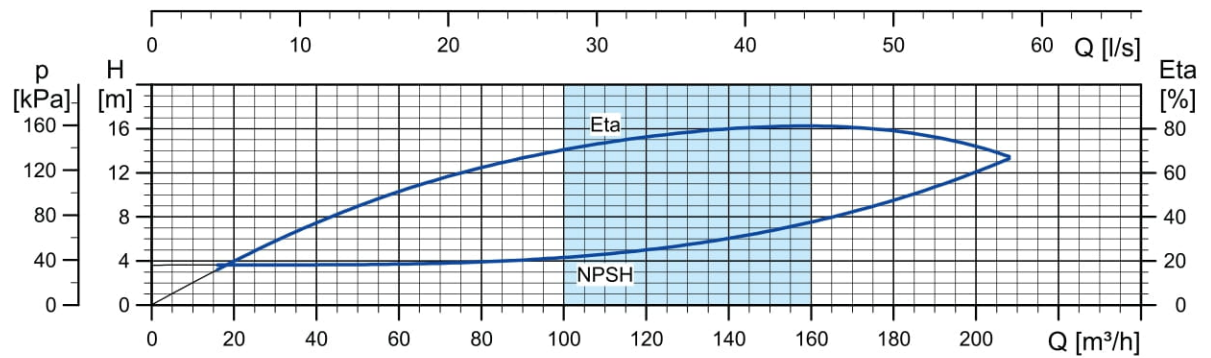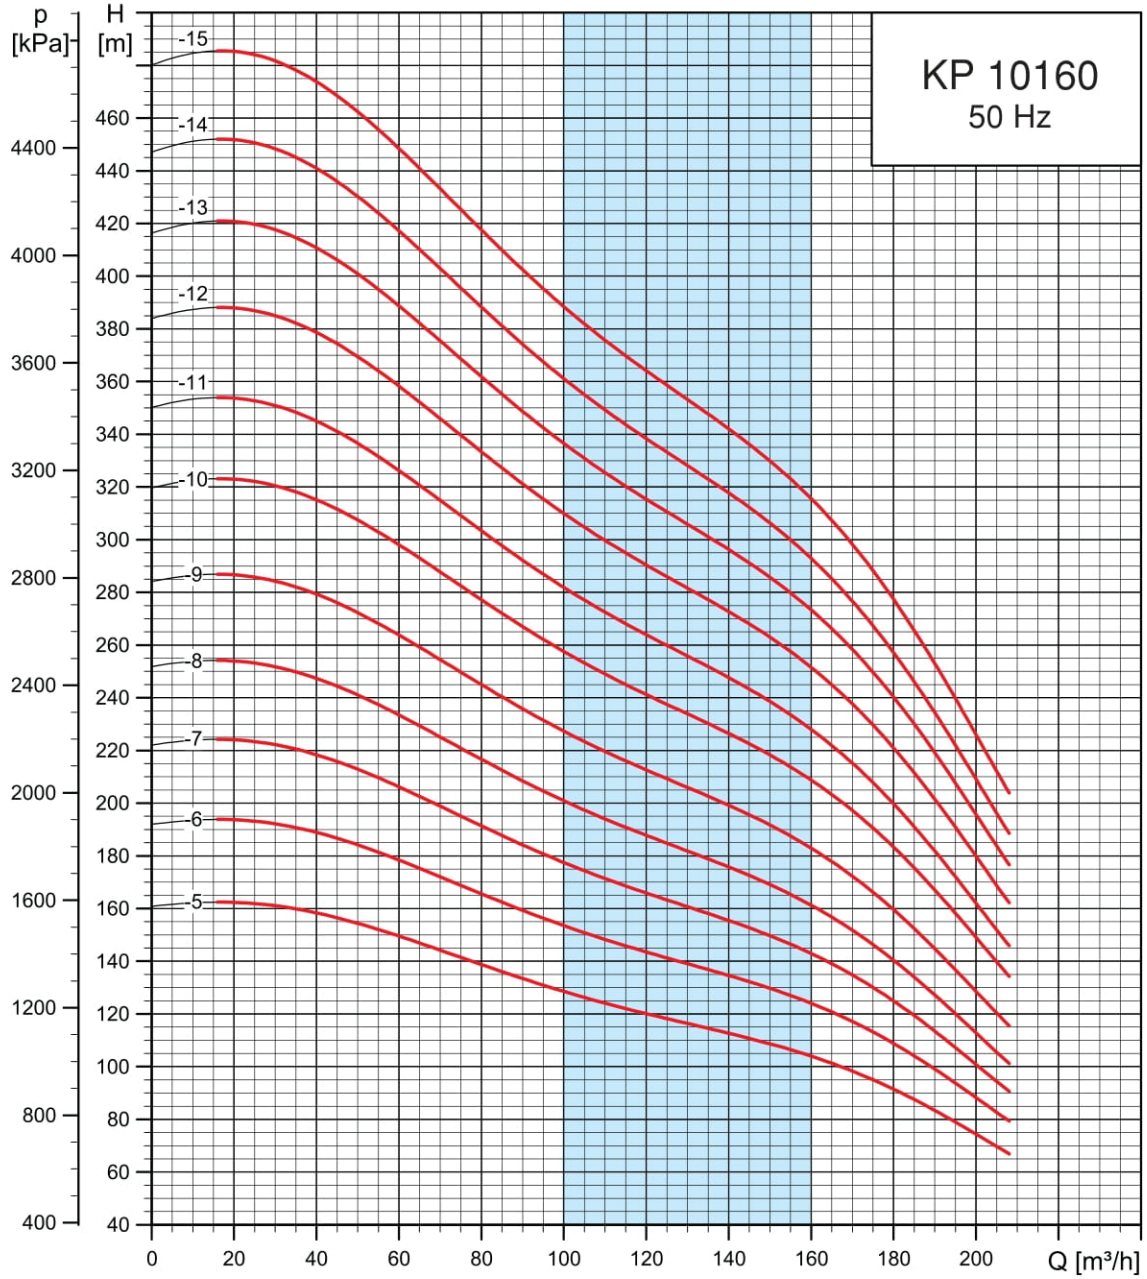

10" PASLANMAZ ÇELİK DALGIC POMPALAR

10" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

POMPA TİPİ PUMP TYPE	KADEME STAGE	DEBİ / FLOW											ÇIKIŞ OUT	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT
		MOTOR			m3/h l/s	0	40	80	120	160	180	200			
		TYP	KW	HP		0	11	22	33	44	50	56	İNÇ	MM	KG
KP 10160	5	7"-8"	66	90	H (M)	161	158	139	120	105	92	72	6"	1,232	56
KP 10160	6	8"-10"	75	100		192	189	165	144	124	110	86		1,388	63
KP 10160	7	8"-10"	92	125		221	220	190	165	140	124	100		1,544	69
KP 10160	8	8"-10"	92	125		252	247	216	188	161	140	103		1,700	76
KP 10160	9	8"-10"	110	150		285	278	245	214	184	160	127		1,856	82
KP 10160	10	10"	132	180		320	313	277	242	210	184	150		2,012	89
KP 10160	11	10"	132	180		350	345	304	264	228	200	161		2,168	95
KP 10160	12	10"	147	200		385	379	334	290	251	222	180		2,324	105
KP 10160	13	10"	170	230		415	411	362	315	278	240	195		2,480	111
KP 10160	14	10"	170	230		447	440	388	339	294	257	210		2,636	117
KP 10160	15	10"	190	250		480	474	418	365	315	278	225		2,792	123



Pompa Tipi Pump Type	Kademe Stage	Motor		Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions		Ağırlık/Weight
		kW	HP	A	B	Pompa/Pump
KP10160	5	66	90	1232	225	56
KP10160	6	75	100	1388	225	63
KP10160	7	92	125	1544	225	69
KP10160	8	92	125	1700	225	76
KP10160	9	110	150	1856	225	82
KP10160	10	132	180	2012	225	89
KP10160	11	132	180	2168	225	95
KP10160	12	147	200	2324	225	105
KP10160	13	170	230	2480	225	111
KP10160	14	170	230	2636	225	117
KP10160	15	190	250	2792	225	123

Maksimum su sıcaklığı : 30°C
 Max. water temperature : 30° C
 Frekans: 50 Hz.
 Frequency : 50 Hz.
 Max. gerilim değişimi : 380 -415 V
 Voltage : 380-415 V
 Max. kum miktarı: 50 gr/ m3
 Max. sand content : 50 gr /m3
 Çıkış haznesi bağlantısı: 6"
 Outlet connection diameter : 6"
 Süzgeç : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Strainer : Stainless steel (AISI 304)
 Kaplin : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Coupling : Stainless steel (AISI 304)
 Pompa Mili : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Pump Shaft : Stainless steel (AISI 304)
 Fan : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Impeller : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Kademe : Paslanmaz çelik (AISI 304)
 Stage : Stainless steel (AISI 304)

Çıkış haznesi bağlantısı : 6" (İçten Pasolu)
 Outlet connection diameter :
 6" (inside threaded)
 Pompa dış çapı: 225 mm
 Pump outside diameter: 225 mm
 Dönüş yönü : Saatin tersi yönünde
 Rotation: CCW
 Devir: 2900 rpm
 Revolution : 2900 rpm
 Mil çapı: 32mm
 Shaft diameter: 32 mm

Pompa performans eğrileri
 1 bar atmosfer basıncı altında 15° C
 sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm3
 olan su ile elde edilmiştir.


The hydraulic working characteristics have
 been taken with water at 15° C, at the
 atmospheric pressure of 1 bar and
 specific gravity is 1 gr/cm3

Kurlar Dalgıç Pompa San. Tic. Ltd.Şti.
 teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik
 hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in
 design we reserve the right to amend
 specifications or data without prior notice.

KURLAR 8"-10" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALARI

KURLAR 8"-10" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

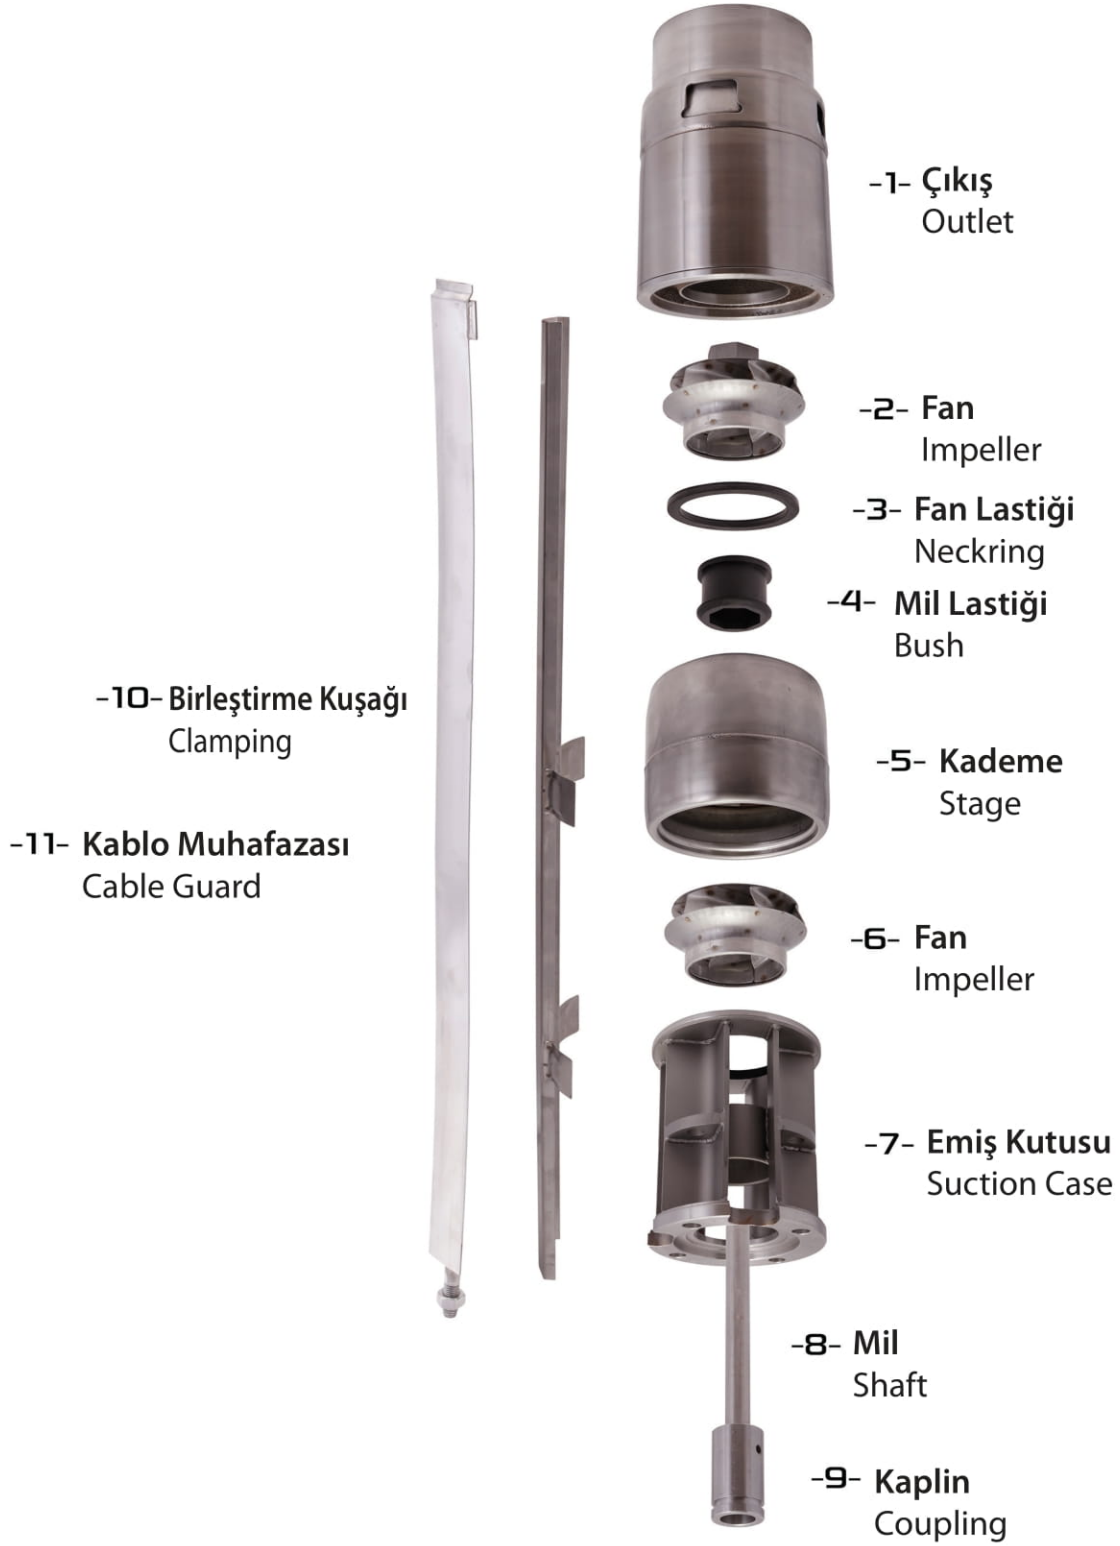



Kalite


Firmamızın imalat sürecinden satış sonrasına kadar uzanan süreçteki en önem verdiği değer kalite ve müşteri memnuniyetidir.

KURLAR DALGIÇ POMPA üretimini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulayarak gerçekleştirir.

Quality

The most important asset for the Company throughout the whole process ranging from production up to after-sales is quality and customer satisfaction.

The Company implements the ISO 9001:2008 Quality Management System for its productions.

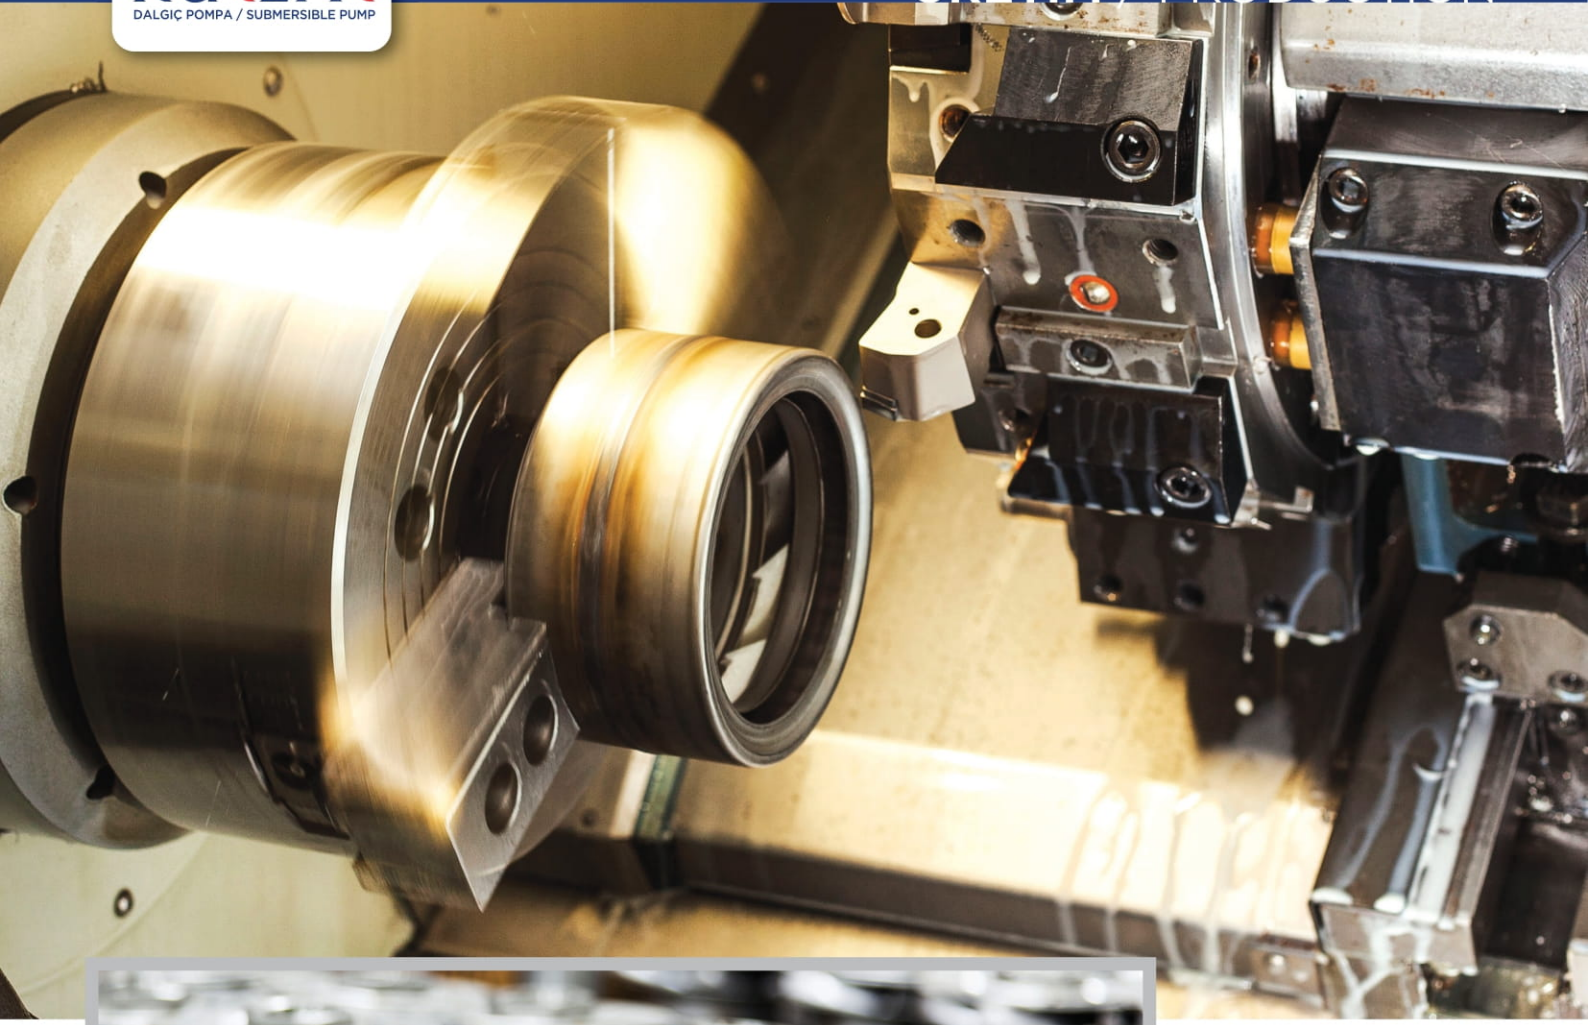

Üretim

Tesisimiz çeşitli sac işleme, bilgisayar destekli otomasyon kaynak makinaları, CNC torna tezgahları ve daha birçok yüksek teknoloji tezgah ve makinalardan oluşmaktadır.

Production

Our plant consists of various sheet processing machines, computer-aided and automated welding equipment, CNC lathes, and many other sophisticated workbenches and equipment.

KURLAR

DALGIÇ POMPA / SUBMERSIBLE PUMP

www.kurlarpompa.com.tr



KURLAR

DALGIC POMPA SAN. TIC. LTD. STI.

Osmangazi Mah. 2648.Sokak No: 7/1-2 Kıraç / Esenyurt / İstanbul

Tel: +90 212 886 75 95 / +90 212 886 75 96 Faks: +90 212 886 66 89

E-mail: info@kurlarpompa.com.tr

www.kurlarpompa.com.tr